


ACTIO  **LED**®

0	PRÓLOGO	5
1	TIRAS LED AC	7
2	TIRAS LED DC	19
2.1	FUENTES VC	43
2.2	SENSORES/TIRAS	63
2.3	PERFILES/TIRAS	81
3	MÓDULOS LED	99
4	CONTROLADORES	107
5	INDUSTRIAL	137
6	COMERCIAL	149
7	DEPORTES	177
8	JARDÍN	185
8.1	JARDÍN SOLAR	192
9	VIAL	195
9.1	VIAL SOLAR	200
10	SENSORES	203
11	BOMBILLAS	211
12	PANEL LED	231
13	DRIVERS	247
14	EMPOTRABLES	261
15	ACCESORIOS	271
16	VENTILADORES	295

ACTIO  **LED®**

PRÓLOGO

Han pasado siglos desde que el *Homo erectus* descubriera el fuego de forma accidental. El hombre primitivo ya supo vislumbrar en aquel entonces la trascendental importancia de tan maravilloso hallazgo que cambiaría sin lugar a duda el devenir de la historia. Después del uso elemental para cocinar y combatir el frío resultó indispensable para *iluminar* rudimentariamente los espacios habitados. Los artilugios iluminativos más antiguos encontrados por los arqueólogos fueron elaborados combinando conchas de moluscos o bases de piedra natural con formas que permitían albergar y mantener la llama alimentada con grasa animal o aceite vegetal que, por ser vital para ellos, defendían incluso con sus propias vidas. Tras estos primigenios vestigios de lo que podríamos permitirnos la licencia de llamar *lámparas*, y pasados muchos siglos, llegaríamos a las *lucernas*, cuya importancia radica en el hecho de ser las primeras lámparas elaboradas de forma masiva con la finalidad de proporcionar luz artificialmente mediante procesos no exclusivamente artesanales. Llegarían más tarde *candiles* y posteriormente las *velas* también en la prehistoria. Y así, transcurridos varios siglos, aparecieron las *lámparas de aceite* con más o menos sofisticación; la *luz de gas*; el ilustre *Thomas Alva Edison* con la primera *bombilla incandescente*, etc., para, obviando gran cantidad de indiscutibles importantes inventos, innumerables muestras de voluntad, determinación, ingenio y estudio, llegar a nuestros días donde, a partir de los increíbles trabajos de destacados científicos como *Oleg Vladimirovich Lósev*, (1903-1942), *Nick Holonyak*, (1928), y *Shuji Nakamura*, (1954), disfrutamos de la tecnología más eficiente y avanzada de la historia, la que nos proporciona el **"Led"**, (Light-emitting Diode). Partiendo del inconmensurable legado de tan ilustres prohombres, somos una de las empresas que, con la necesaria y notoria humildad, acompañada de grandes dosis de profesionalidad y cariño, procuramos escudriñar todo cuanto acontece en el siempre agitado mundo de la tecnología *LED* concerniente a las vertientes de investigación y desarrollo y así ponerlo en manos de los **profesionales** más exigentes que nos premian permitiéndonos participar en sus ideas y proyectos tras más de 10 años de andadura. Llegados a este punto sólo queda agradecer una vez más, en nombre del comprometido grupo humano que conforma la plantilla de **ACTiO LED®**, ese afecto que nos transmite su confianza y que, como el fuego para aquellos hombres ancestrales, supone metafóricamente para nosotros alimento, abrigo y cómo no ... **luz**.

TIRAS LED AC

Nos encontramos ante un producto disruptivo por su versatilidad y capacidad de potenciar el ya de por sí vasto mundo de posibilidades que nos proporciona el uso de tira LED en el entorno profesional. Encontramos en este interesantísimo grupo de elementos la solución ideal ante el eventual problema causado por las limitaciones de la tira DC convencional cuando se trata de iluminar espacios de grandes dimensiones motivadas por las ineludibles caídas de tensión y la siempre ardua y complicada tarea de ubicar estratégica y discretamente las tradicionales fuentes de alimentación.



Tira LED RGB 220V 16W **Atho** en Bodegas Murviedro, Requena, Valencia / Sindel

TIRAS LED AC

Cri90 18W/240

Anú



Prot. Serie



SMD2835



Vida Est.



50mm



10mm



0.9



Entrada



1.5



Máximo



CRI



Eficacia



2 Pin



Clase II



Uso Perfil



Seguridad

2700K 621825

3000K 621821

4000K 621822

6500K 621823

Cri80 9W/120

Mon



Reg.TRIAC



Entrada



0.9



10mm



100mm



Vida Est.



SMD2835



Prot. Serie

2700K  6109253000K  6109214000K  6109226500K  610923

Eficacia



CRI



Máximo



1.5



Seguridad



Uso Perfil



Clase II



2 Pin

Cri80 18W/120

Tet



Reg. TRIAC



Prot. Serie



SMD2835



Vida Est.



100mm



10mm



0.9



Entrada



1.5



Máximo



CRI



Eficacia



2 Pin



Clase II



Uso Perfil



Seguridad

2700K 611825

3000K 611821

4000K 611822

6500K 611823

Cri95 **14W/COB** 1500**KoBa**

Reg. TRIAC



Entrada



Entrada



0.9



10mm



100mm




Vida Est.



COB Chip



Prot. Serie

2200K  6015202700K  6015253000K  6015214000K  6015226500K  601523

Eficacia



CRI



Máximo



1.5



Seguridad



Uso Perfil



Clase II



2 Pin

RGB 16W/60

Atho



Prot. Serie



SMD5050



Vida Est. 30000h



100mm



10mm



0.9



Entrada 220-240V



1.5



Máximo 50m



80 CRI



RGB



4 Pin



Clase II



Uso Perfil




Seguridad



RGB 10220012

Cri80 **14W/DUAL** 168

Rutx



Entrada



0.9



10mm



83mm



Vida Est.



SMD2835



14W

3CCT 611420



Eficacia



CRI



Máximo



1.5



Seguridad



Uso Perfil



Clase II



3 Pin

Cri80 220V 2W/36 DIP F3

Ipal



DIP F3



Vida Est.



2m



Ø13mm



Entrada



1.5



Tubular



CRI



Eficacia



2W



2 Pin



Clase II



Uso Perfil



Seguridad

2700K 682501



Tira LED 220V 18W/120 **"Tet"** en Perfil Angular Sencillo **"ANS"**



Pasarela Manterola, Lorca / ARTEPAL

TIRAS LED DC

Podríamos decir sin miedo a equivocarnos que es este el artículo más brillante de todo el elenco de elementos iluminativos/decorativos del universo LED. Referencia ineludible para diseñadores, decoradores, proyectistas e instaladores. La tira LED y el nutrido grupo de opciones de control que hallarán en nuestro catálogo ofrecen innumerables, prácticamente infinitas, posibilidades de configuración cuyo límite viene dado únicamente por nuestra imaginación, el deseo de experimentar y la insaciable aspiración profesional de transformar las grandes ideas en espacios habitables únicos.



Tira LED 90 24V 14.4W/140 "Arín"/Mural y albardilla en pizarra/ELHECA

TIRAS LED DC

Cri90 24V 24W/204

Irio



Seguridad



Uso Perfil



SMD2110



Vida Est.



34.3mm



10mm



Entrada



Regulable



CRI



Eficacia



Máximo



1.5



2 Pin

3000K 642401

642431

4000K 642402

642432

6500K 642403

642433

Cri90 24V 14.4W/140

Arín



Entrada



8mm



50mm



Vida Est.



SMD2110



Uso Perfil



Seguridad



14.4W



14.4W

3000K



641401

641431

4000K



641402

641432

6500K



641403

641433



Eficacia



CRI



Regulable



2 Pin



1.5



Máximo

Cri90 24V 9.6W/140

Taur



Seguridad



Uso Perfil



SMD2110



Vida Est.



50mm



8mm



Entrada



Regulable



CRI



Eficacia



Máximo



1.5



2 Pin

3000K 649601

4000K 649602

6500K 649603

649631

649632

649633

Cri90 24V 9W/140 4mm

Arth



Entrada



4mm



50mm



Vida Est.



SMD2110



Uso Perfil



Seguridad



3000K  **6449601** **6449631**

4000K  **6449602** **6449632**

6500K  **6449603** **6449633**



Eficacia



CRI



Regulable



2 Pin



1.5



Máximo

Cri90 24V 5W/140

Vega



Seguridad



Uso Perfil



SMD2110



Vida Est.



50mm



8mm



Entrada



Regulable



CRI



Eficacia



Máximo



1.5



2 Pin

3000K  640501

640531

4000K  640502

640532

6500K  640503

640533

Cri90 24V 14.4W/140 Carne

RoSo



Entrada



8mm



50mm



Vida Est. 30000h



SMD2110



Uso Perfil



Seguridad



14.4W



14.4W



Eficacia



CRI



Regulable



2 Pin



1.5



Máximo

1200K



6841407

6841727

Cri80 24V 28W/238

Tera



Seguridad



Uso Perfil



SMD2835



Vida Est.



29.4mm



10mm



Entrada



Regulable



CRI



Eficacia



Máximo



1.5



2 Pin

3000K 612801

612821

4000K 612802

612822

6500K 612803

612823

Cri80 24V 14.4W/120

Avar



Entrada



10mm



50mm



Vida Est.



SMD2835



Uso Perfil



Seguridad

3000K  611401

611421

4000K  611402

611422

6500K  611403

611423



Eficacia



CRI



Regulable



2 Pin



1.5



Máximo

Cri80 12V 14.4W/120

Elix



Seguridad



Uso Perfil



SMD2835



Vida Est.



25mm



10mm



Entrada



Regulable



CRI



Eficacia



Máximo



1.5



2 Pin

3000K	6011401	6011421
4000K	6011402	6011422
6500K	6011403	6011423

Cri98 **24V 14W/140 FS**

Vila



Entrada



10mm



50mm



Vida Est.




SMD2835



Uso Perfil



Seguridad



14W



14W

3000K  681401

681421

4000K  681402

681422

6500K  681403

681423



Eficacia



CRI



Regulable



2 Pin



1.5



Máximo

Cri80 **24V 7.2W/60**

Egal



Seguridad



Uso Perfil



SMD2835



Vida Est.



100mm



8mm



Entrada



Regulable



CRI



Eficacia



Máximo



1.5



2 Pin

3000K  61701

61731

4000K  61702


61732

6500K  61703

61733



Tira LED 80 24V 28W/238 "Tera" en Galería Punto, Valencia / Electro-Villanueva

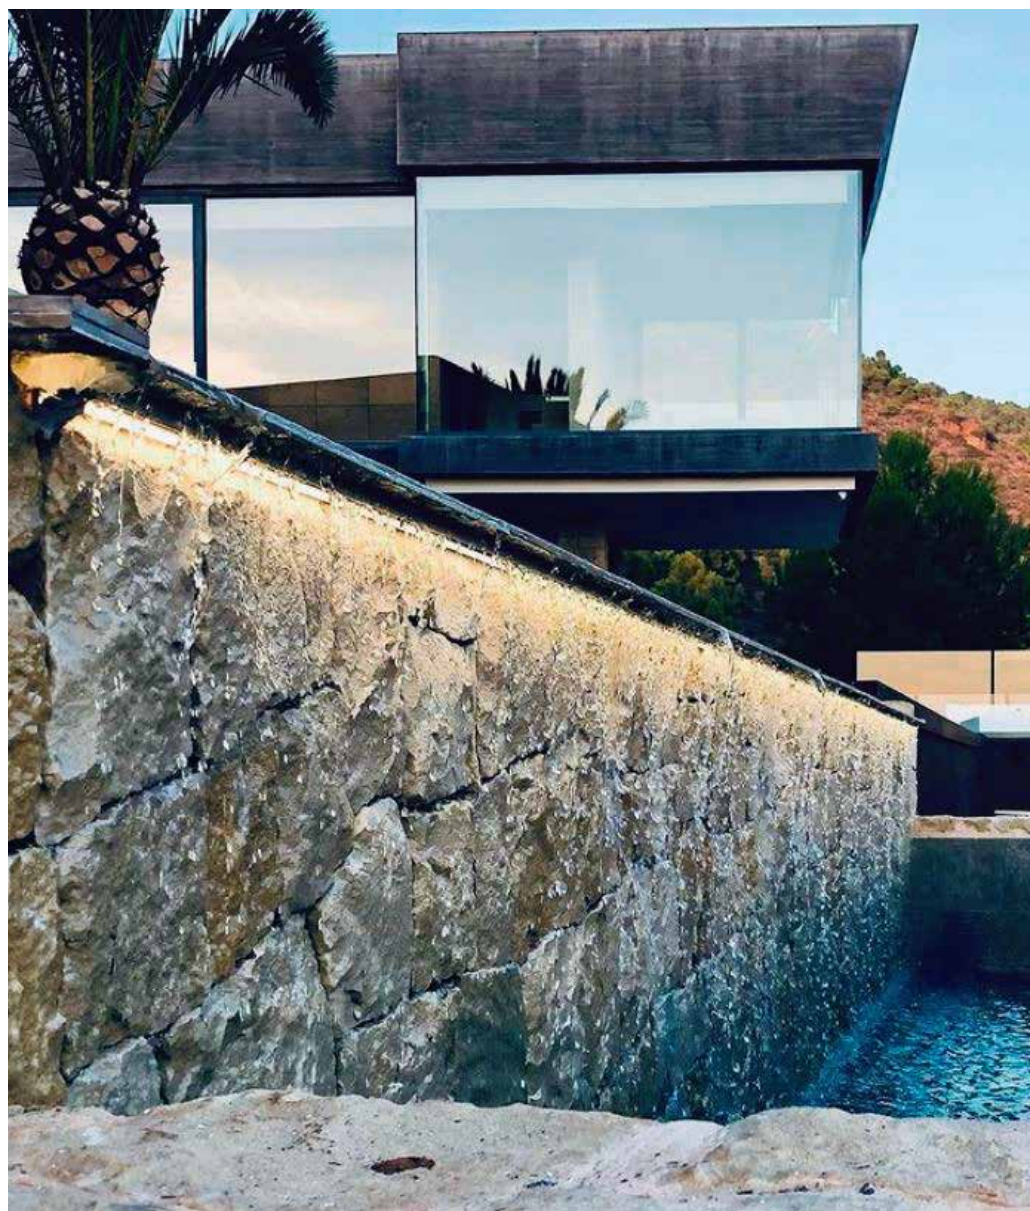

Tira LED 80 24V 14W/IP68 **Rodo** en Urbanización Alfinach, Puzol /Electro-Villanueva

Cri80 **24V 14W/120 IP68****Rodo**

Entrada



10mm



50mm



Vida Est.



SMD2835



Uso Perfil



Seguridad

**14W****3000K**  **601441****4000K**  **601442****6500K**  **601443**

Eficacia



CRI



Regulable



2 Pin



1.5



Máximo

RGB 12V 14.4W/60 Digital

Afala



Seguridad



Uso Perfil



SMD5050



Vida Est.




50mm



12mm



Entrada



3 STEP



RGB



Eficacia



Máximo



Regulable



1.5



3 Pin


RGB



0101601

Cri90 24V 14.4W/240 Dual

Hank



Entrada



10mm



50mm



Vida Est.



SMD2835



Uso Perfil



Seguridad



Eficacia



CRI



Regulable

3CCT



662008

662028




3 Pin



1.5




Máximo

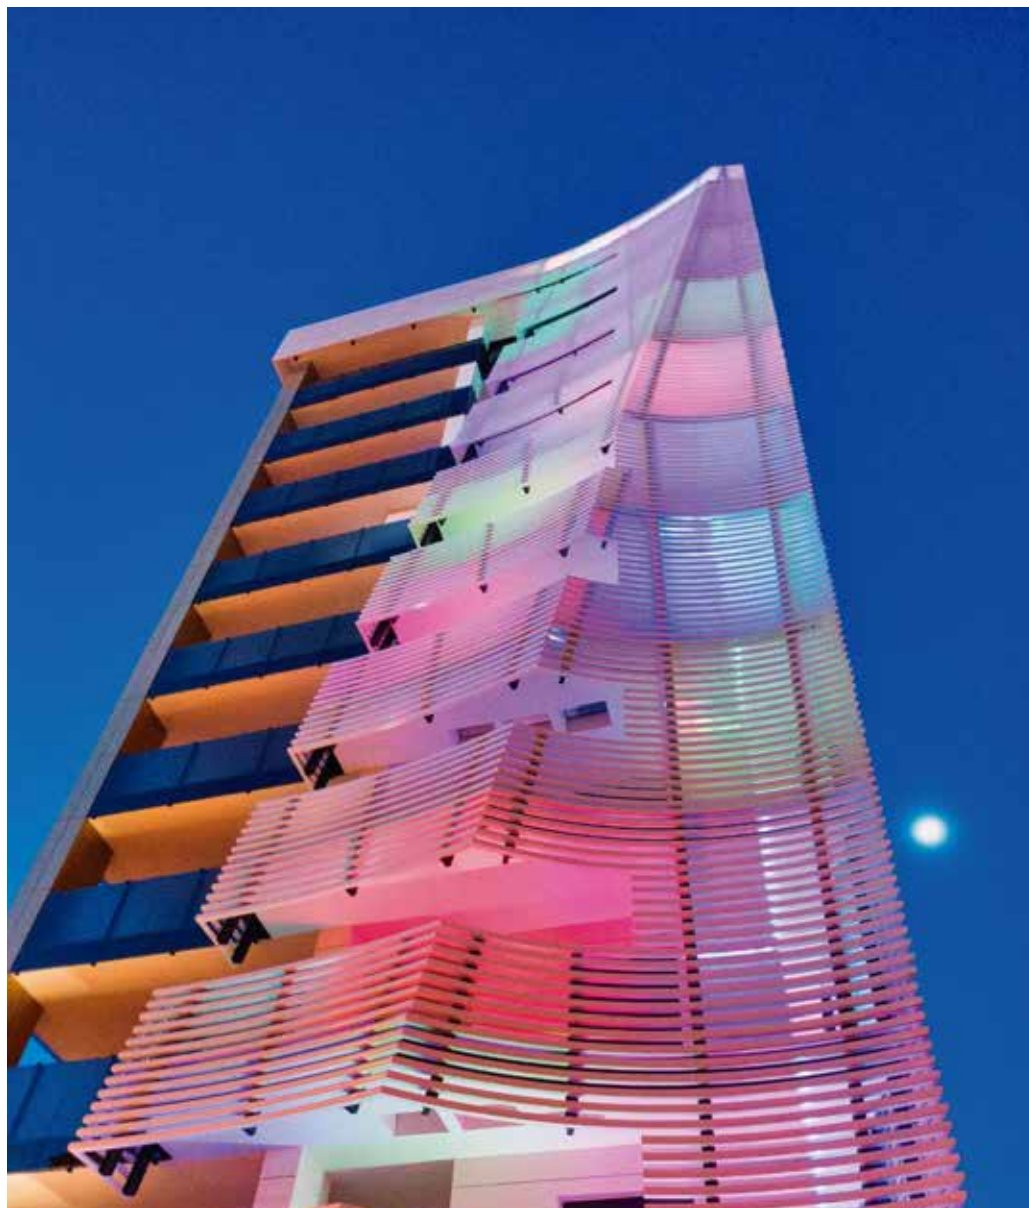

Tira LED RGB 12V 14.4W/Digital "Afal" Edificio Capitán Mombiedro/ ARTEPAL

RGB 24V 14.4W/60

Oín



Entrada



8mm



100mm



Vida Est.



SMD5050



Uso Perfil



Seguridad



RGB



CRI



Regulable

RGB

621400

621420



4 Pin



1.5



Máximo

RGBW 24V 32W/96

Ordo



Seguridad



Uso Perfil



SMD5050



Vida Est.



62.5mm



12mm



Entrada



Regulable



CRI



32W



32W



Máximo



5 Pin



1.5

RGB 4000K 622004


622034

RGB 6500K 622006

622036

RGB 24V 14.4W/96 IP68

Gaia



Entrada



12mm



62.5mm



Vida Est.



SMD5050



Uso Perfil



Seguridad



RGB 6214964



RGB



CRI



Regulable




4 Pin



1.5




Máximo

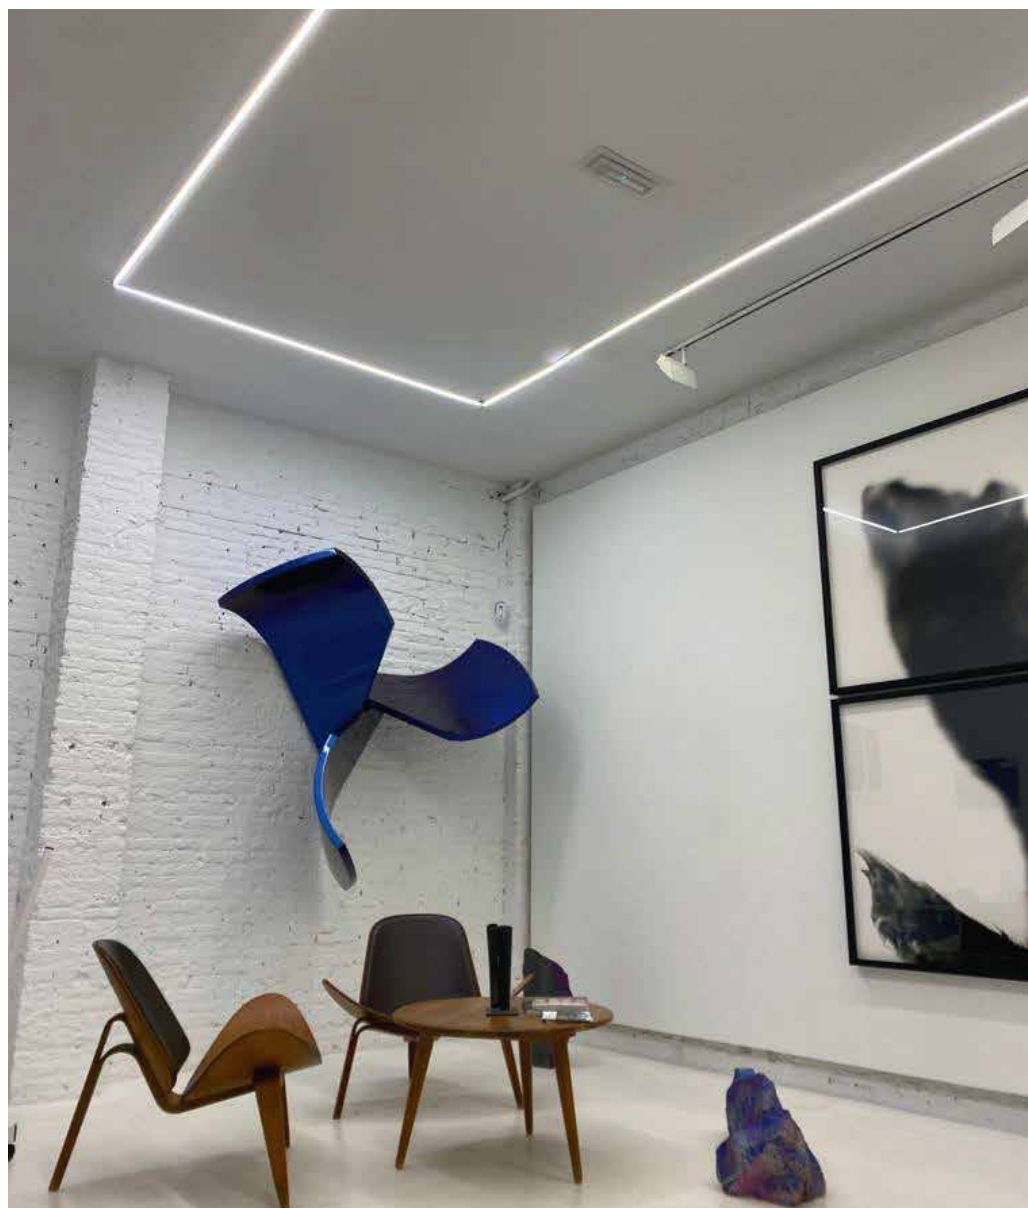

Tira LED 80 24V 28W/238 "Tera" en Galería Punto, Valencia / Electro-Villanueva

FUENTES VDC


Las fuentes de alimentación de voltaje constante de nuestra marca, especiales para LED, son fruto de años de esfuerzo e investigación. Con un cuidado diseño cumplen con los estándares de seguridad, calidad y eficiencia más exigentes. Convencionales, regulables, a prueba de agua, etc., realizan la entrega de energía estable y de calidad para equipos y luminarias de toda índole que la precisan. Debemos además sumar a estas notables características un altísimo grado de compatibilidad para constatar que nuestras fuentes gozan de una extraordinaria aceptación entre nuestros clientes.

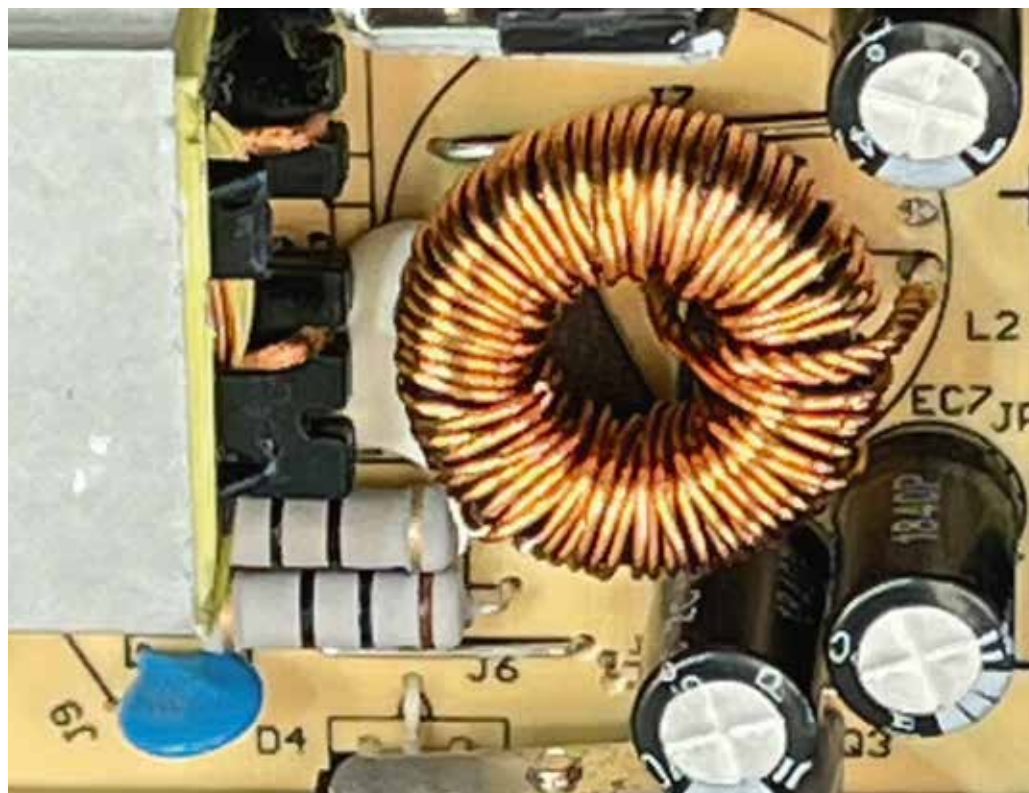

FUENTES VDC

24V 60W IP20

60/24-20

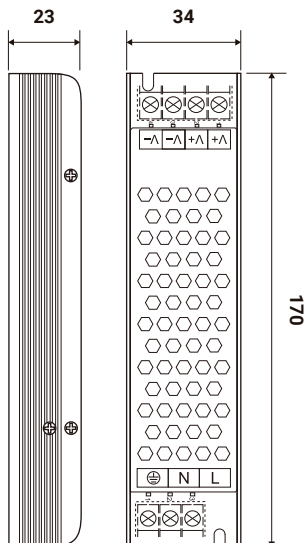

REFERENCIA

93060011



Entorno



I/P&O/P



Eficiencia



Salida



Salida



Seguridad



IP20



Vida Est.





Entrada



Entrada

24V 100W IP20

100/24-20

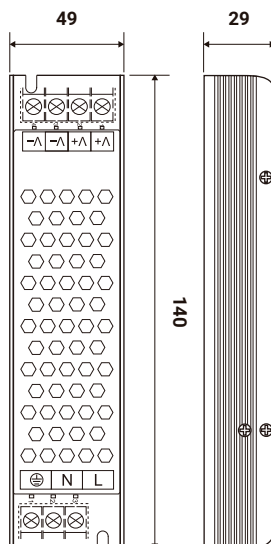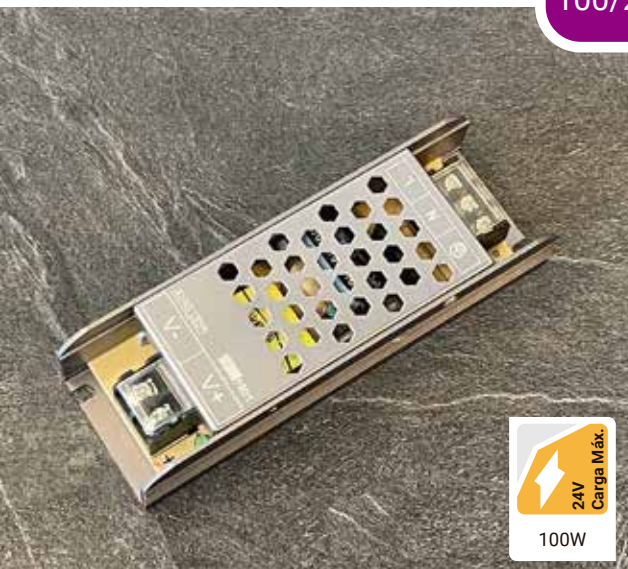

REFERENCIA

930100011



Salida



Salida



Eficiencia



I/P&O/P



Entorno



Entrada



Entrada



Vida Est.




IP20



Seguridad

24V 150W IP20

150/24-20

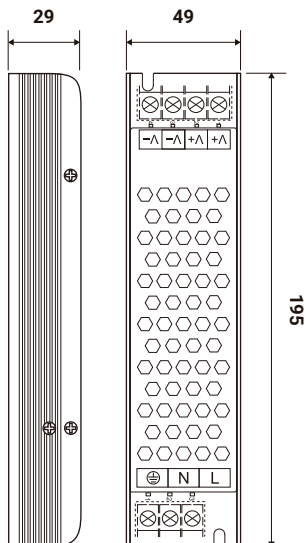

REFERENCIA

930150011



Entorno



I/P&O/P



Eficiencia



Salida



Salida



Seguridad



IP20



Vida Est.






Entrada



Entrada

24V 200W IP20

200/24-20

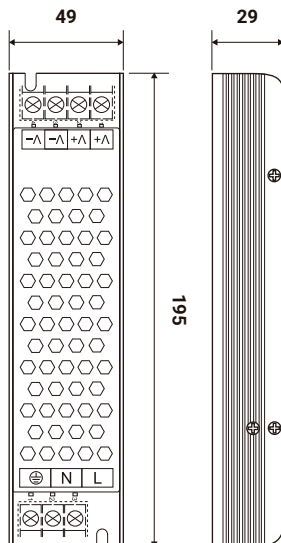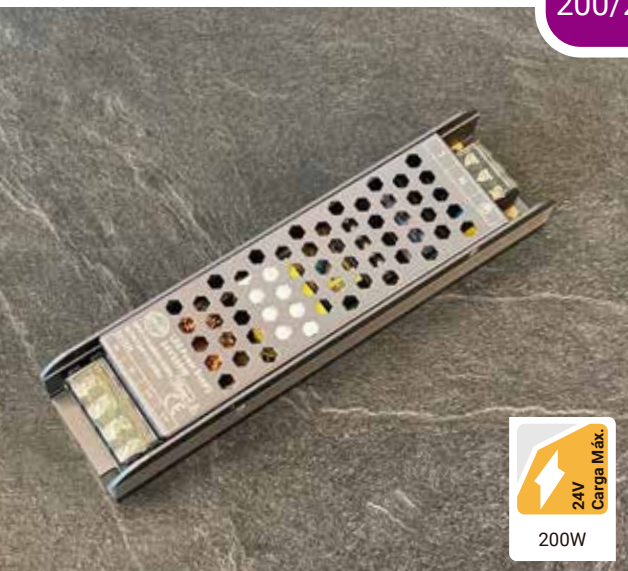

REFERENCIA

930200011



Salida



Salida



Eficiencia



I/P&O/P



Entorno



Entrada



Entrada



Vida Est.




IP20



Seguridad

24V 300W IP20

300/24-20

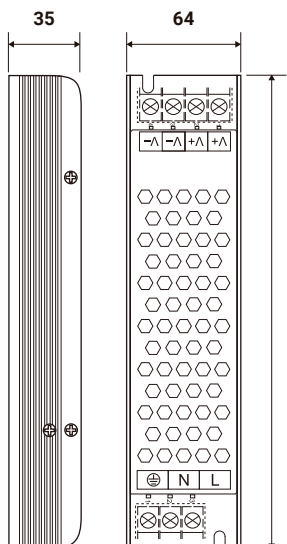

REFERENCIA

930300011



Entorno



I/P&O/P



Eficiencia



Salida



Salida



Seguridad



IP20



Vida Est.




Entrada



Entrada

24V 400W IP20

400/24-20

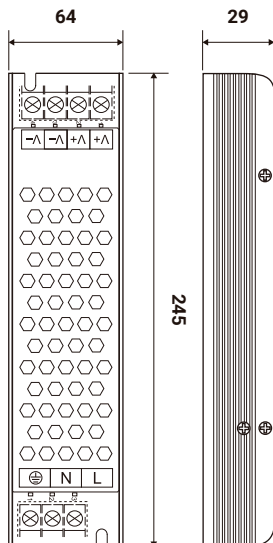

REFERENCIA

930400011



Salida



Salida



Eficiencia



I/P&O/P



Entorno



Entrada



Entrada



Vida Est.




IP20



Seguridad

24V 30W IP67

30/24-67

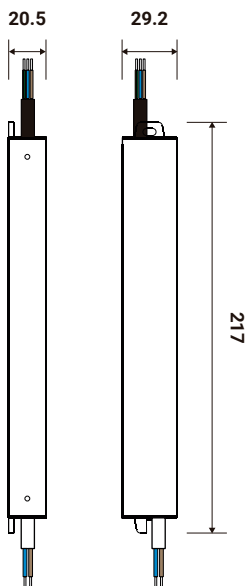

REFERENCIA

93030311



Entorno



I/P&O/P



Eficiencia



Salida



Salida



Seguridad



IP67



Vida Est.




Entrada



Entrada

24V 50W IP67

50/24-67

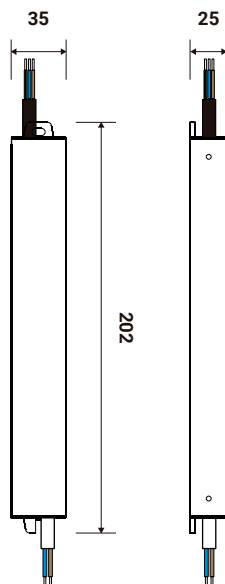

REFERENCIA

93050311



Salida



Salida



Eficiencia



I/P&O/P



Entorno



Entrada



Entrada



Vida Est.




IP67



Seguridad

24V 100W IP67

100/24-67

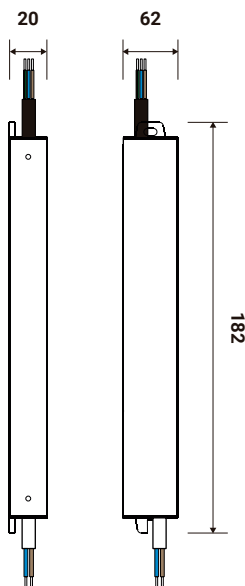

REFERENCIA

930100311



Entorno



I/P&O/P



Eficiencia



Salida



Salida



Seguridad



IP67



Vida Est.




Entrada



Entrada

24V 150W IP67

150/24-67

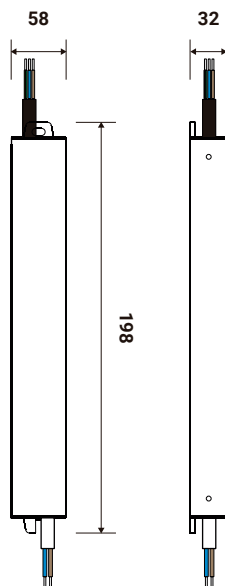

REFERENCIA

930150311



Salida



Salida



Eficiencia



I/P&O/P



Entorno



Entrada



Entrada



Vida Est.





IP67



Seguridad

24V 200W IP67

200/24-67

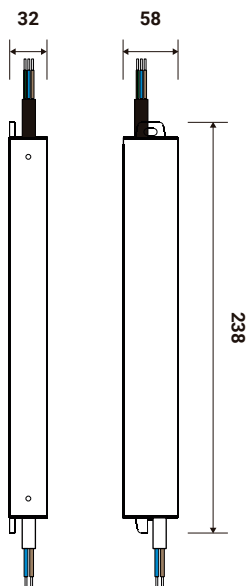

REFERENCIA

930200311



Entorno



I/P&O/P



Eficiencia



Salida



Salida



Seguridad



IP67



Vida Est.




Entrada



Entrada

12V 60W IP20

60/12-20

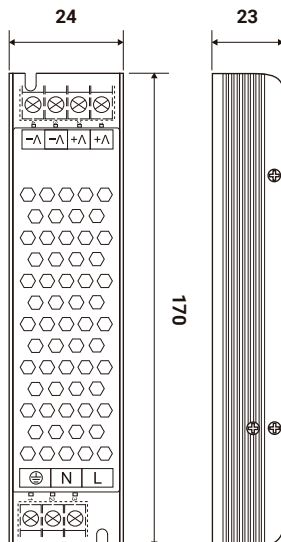

REFERENCIA

93060001



Salida



Salida



Eficiencia



I/P&O/P



Entorno



Entrada



Entrada



Vida Est.




IP20



Seguridad

12V 100W IP20

100/12-20

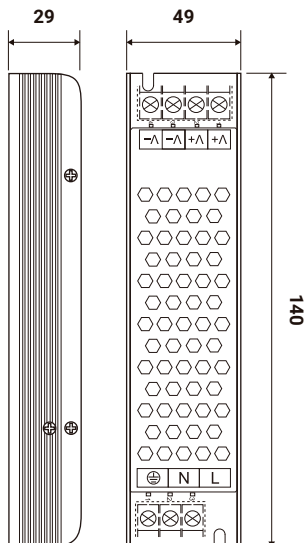

REFERENCIA

930100001



Entorno



I/P&O/P



Eficiencia



Salida



Salida



Seguridad



IP20



Vida Est.





Entrada



Entrada

12V 150W IP20

150/12-20

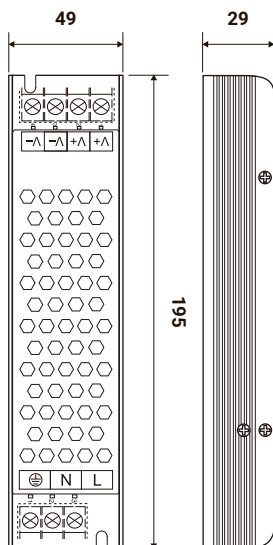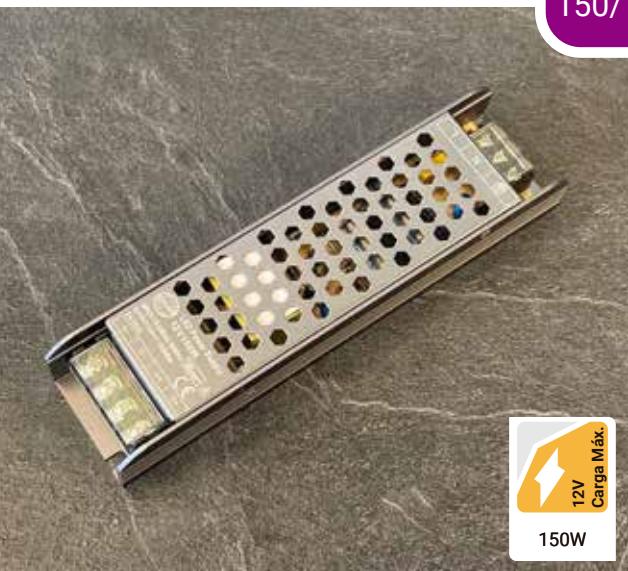

REFERENCIA

930150001



Salida



Salida



Eficiencia



I/P&O/P



Entorno



Entrada



Entrada



Vida Est.




IP20



Seguridad

24V 100W IP20 TRIAC

100/24-20t

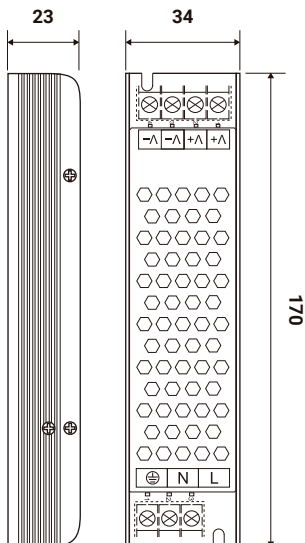

REFERENCIA

931100011



Entorno



I/P&O/P



Eficiencia



Salida



Salida



Seguridad



IP20



Vida Est.




Entrada



Entrada

24V 200W IP20 TRIAC

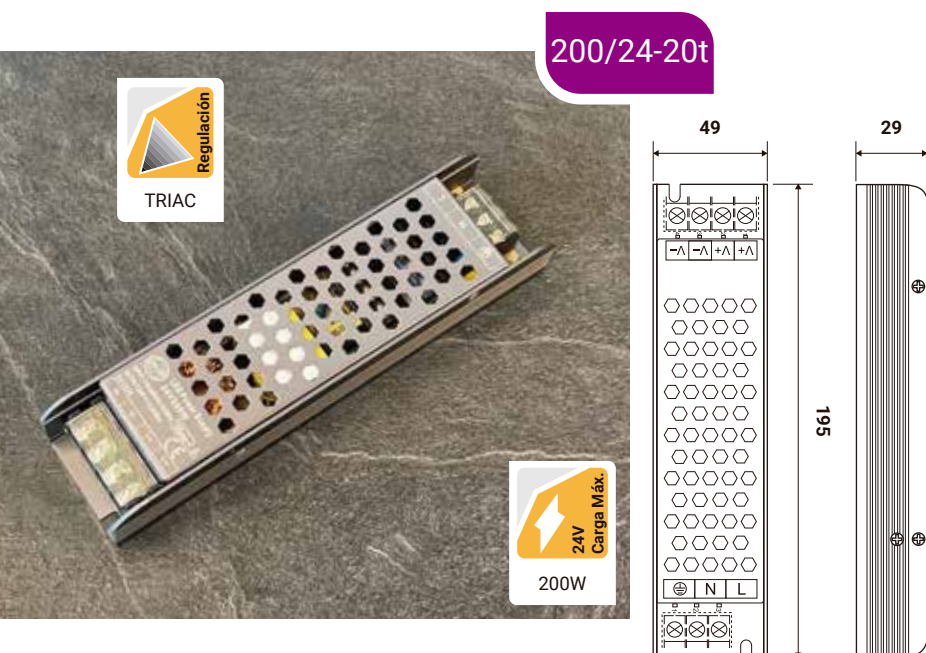

REFERENCIA

931200011



Salida



Salida



Eficiencia



I/P&O/P



Entorno



Entrada



Entrada



Vida Est.




IP20



Seguridad

24V 40W IP20 CLASE II

40/24-20 c2

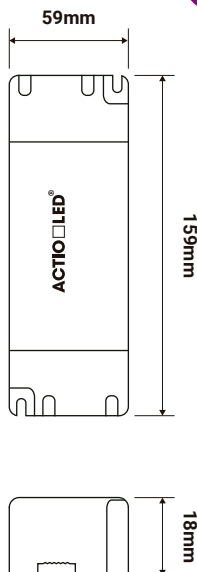

REFERENCIA

2440001



Entorno



I/P&O/P



Eficiencia



Salida



Salida



Seguridad



IP20



Vida Est.




0.9



Entrada

SENSORES/TIRAS




La aparición de las tiras LED decorativas supuso un cambio radical en el universo de la decoración iluminativa. Desde su irrupción en el mercado no hemos dejado de aprovechar sus múltiples virtudes y ventajas; de imaginar y concretar un torrente de ideas motivadas por la versatilidad que el módulo SMD LED presentado en este formato nos brinda. Os traemos lo indispensable para controlar el funcionamiento de nuestro variado y amplio catálogo de tiras. Ahora, iluminar espacios desde un punto de vista totalmente funcional o desde la emotividad más profunda y compleja no esconde secretos.

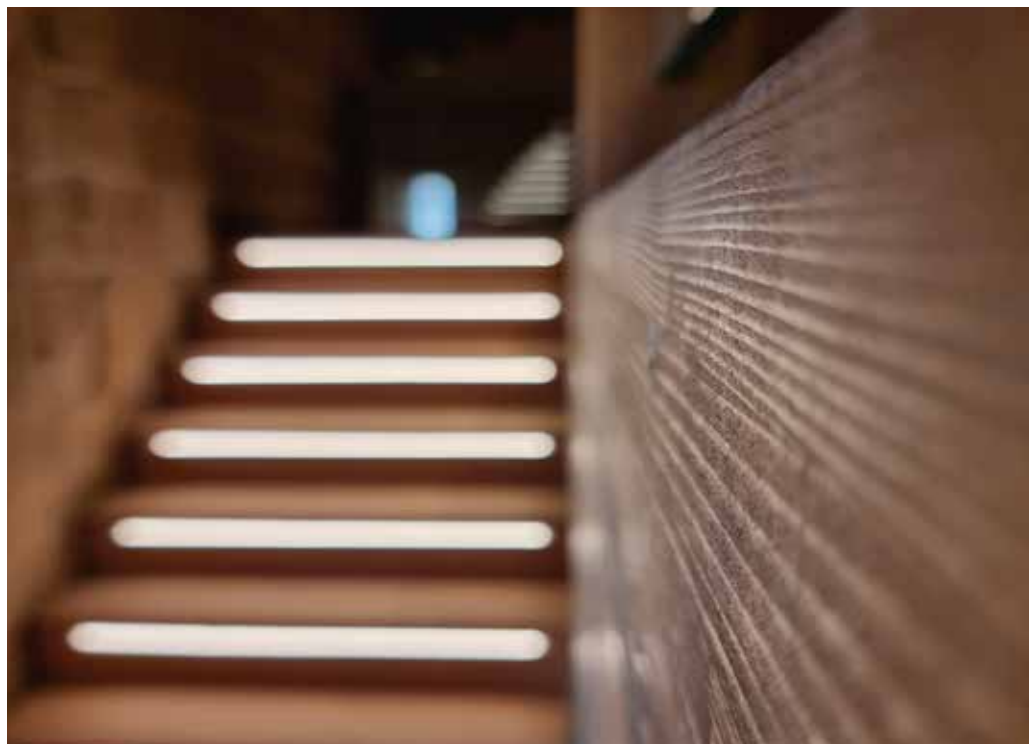

SENSORES

Armarios

AL002IR

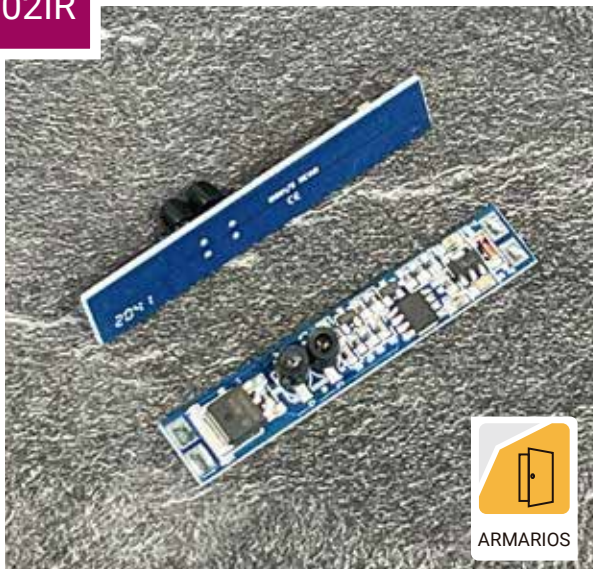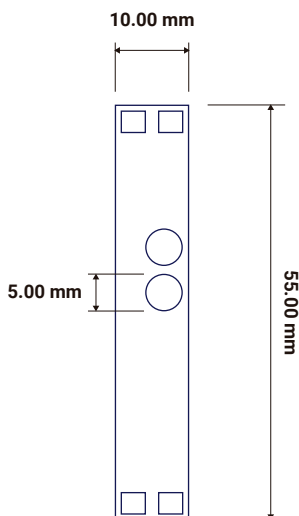

REFERENCIA

AL002IR



Sensor



Ø5mm



10 cm



96/192W



Ent.&Sal.



Seguridad



IP20



Vida Est.




Uso Perfil



Entrada

Cajones

AL007IR

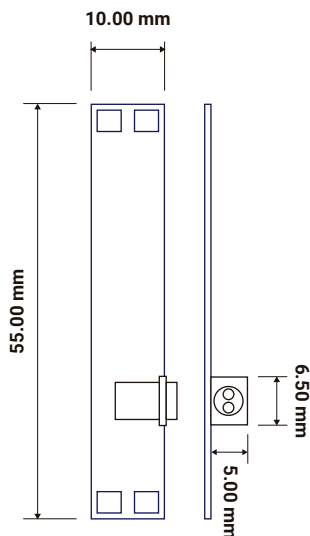

REFERENCIA

AL007IR



Ent.&Sal.



96/192W



10 cm



6.5x5mm



Sensor



Entrada



Uso Perfil



Vida Est.






IP20



Seguridad

Manos

AL001IR

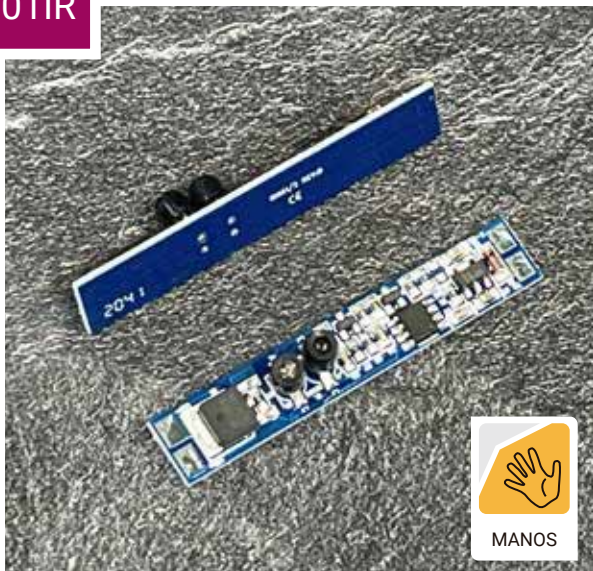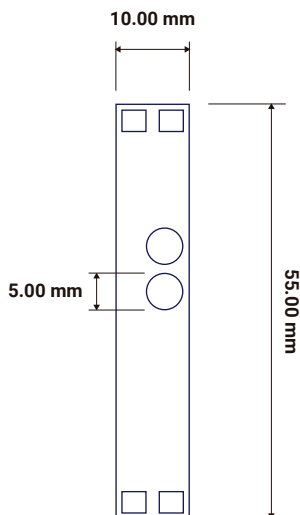

REFERENCIA

AL001IR



Sensor



Ø5mm



10 cm



96/192W



Ent.&Sal.



Seguridad



IP20



Vida Est.






Uso Perfil



Entrada

Manos Regulable+Memoria

AL001IRM

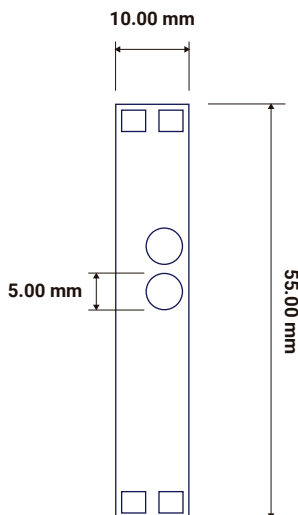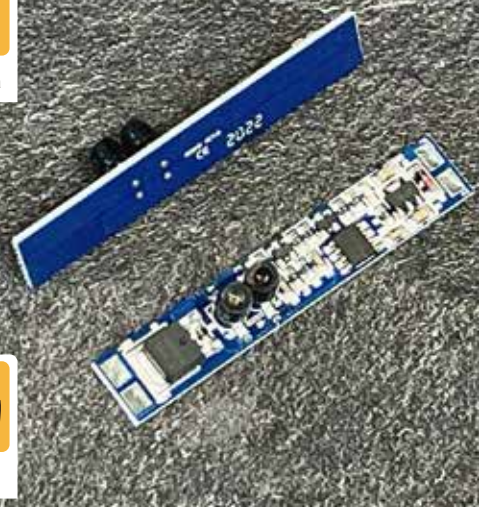

REFERENCIA

AL001IRM



Ent.&Sal.



96/192W



10 cm



Ø5mm



Sensor



0-100%



Entrada



Uso Perfil



Vida Est.





IP20



Seguridad

Crepuscular Ajustable

AL001LSS

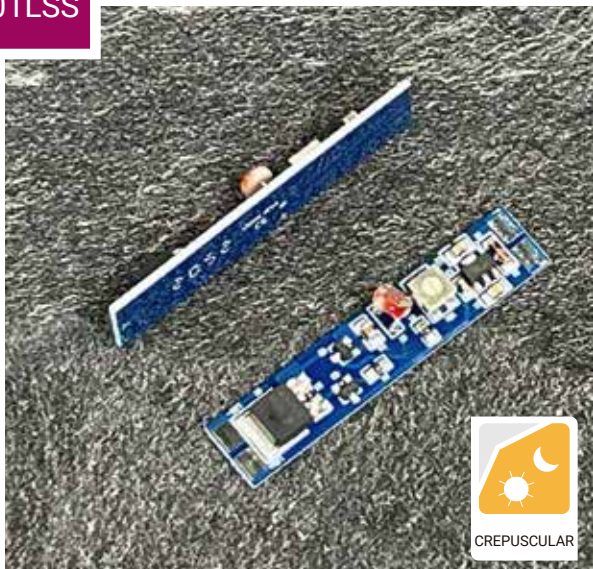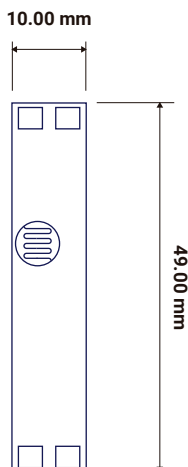

REFERENCIA

AL001LSS



ON/OFF



<50lx/>50lx



2~60Lux



96/192W



Ent.&Sal.



Seguridad



IP20



Vida Est.




Uso Perfil



Entrada

Crepuscular Ajustable+Presencia

AL002LSS

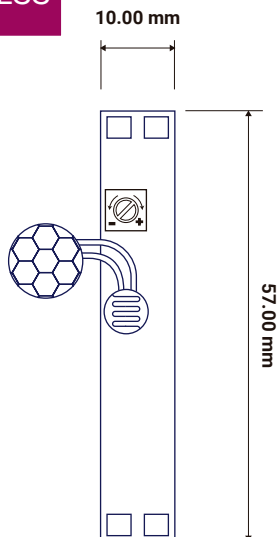

REFERENCIA

AL002LSS



Ent.&Sal.



96/192W



2~60Lux



2 m



40 s



Ø10.5mm



Entrada



Uso Perfil



Vida Est.




IP20



Seguridad

PIR Apagado+Retardo

AL001PIR

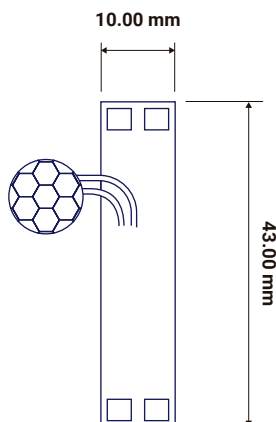

REFERENCIA

AL001PIR



Ø10.5mm



2 m



40"



Sensor



96/192W



Ent.&Sal.



Seguridad



IP20



Vida Est.





Uso Perfil



Entrada

PIR Apagado+Retardo Ajustable

AL001PIRT

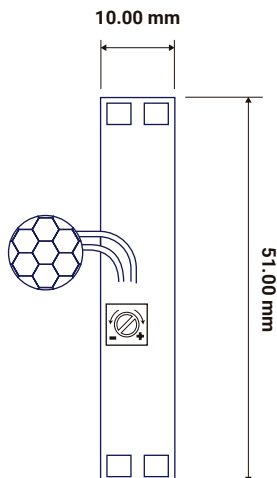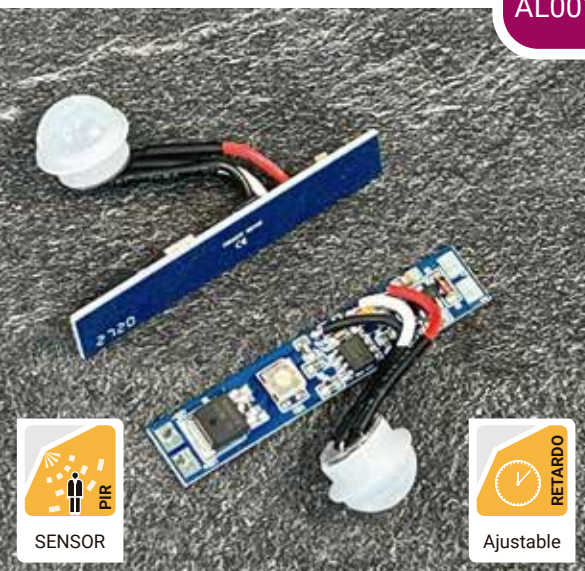

REFERENCIA

AL001PIRT



Ent.&Sal.



96/192W



Sensor



6~70"



2 m



Ø10.5mm



Entrada



Uso Perfil



Vida Est.




IP20



Seguridad

PIR+Encendido y Apagado Gradual

AL005PIR

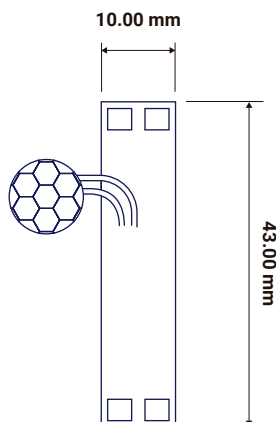

REFERENCIA

AL005PIR



Ø10.5mm



2 m



2 s



40 s



10 s



96/192W



Ent.&Sal.



Seguridad



IP20



Vida Est.






Uso Perfil



Entrada

Botón Regulable

AL001BSM

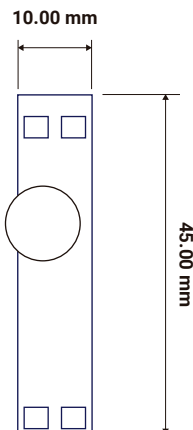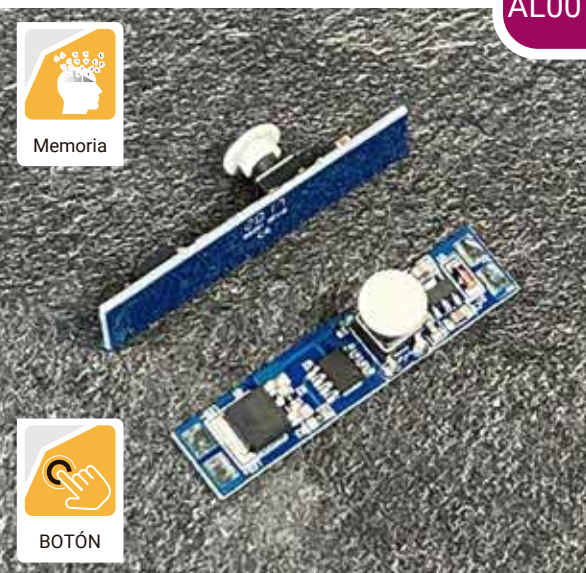

REFERENCIA

AL001BSM



Ent.&Sal.



ON/OFF



0-100%



96/192W



Ø6mm



Entrada



Uso Perfil



Vida Est.




IP20



Seguridad

Táctil Regulable+Mem. 0V

AL007TD

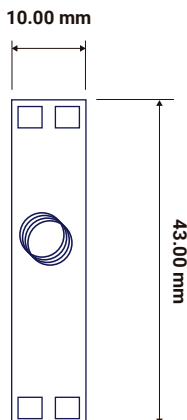

REFERENCIA

AL007TD



Ø6mm



96/192W



0-100%



ON/OFF



Ent.&Sal.



Seguridad



IP20



Vida Est.






Uso Perfil



Entrada

Táctil Regulable+Memoria

AL010TD

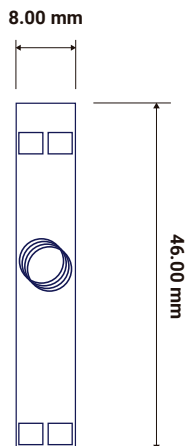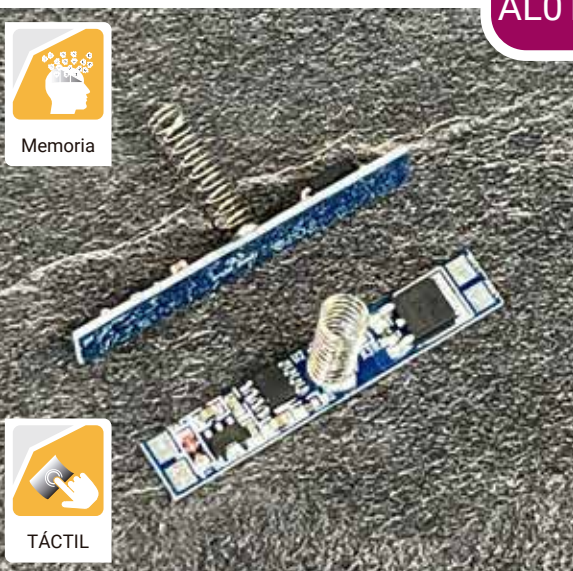

REFERENCIA

AL010TD



Ent.&Sal.



ON/OFF



0-100%



96/192W



Oculto



Entrada



Uso Perfil



Vida Est.



IP20




Seguridad

Radar Regulable Sanitario

AL001PS

10.00 mm

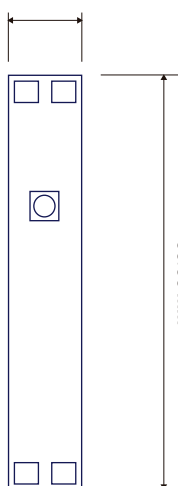

SANITARIO

REFERENCIA

AL001PS



Oculto



18 cm



96/192W



0-100%



ON/OFF



Ent.&Sal.



Seguridad



IP20



Vida Est.





Uso Perfil



Entrada

Radar Regulable Sanitario+Mem. 0V

AL002PS



10.00 mm

55.00 mm

REFERENCIA

AL002PS



SANITARIO



Ent.&Sal.



ON/OFF



0-100%



96/192W



18 cm



Oculto



Entrada



Uso Perfil



Vida Est.



IP20






Seguridad

Dual Radar Sanitario+Memoria 0V

AL003PS

10.00 mm

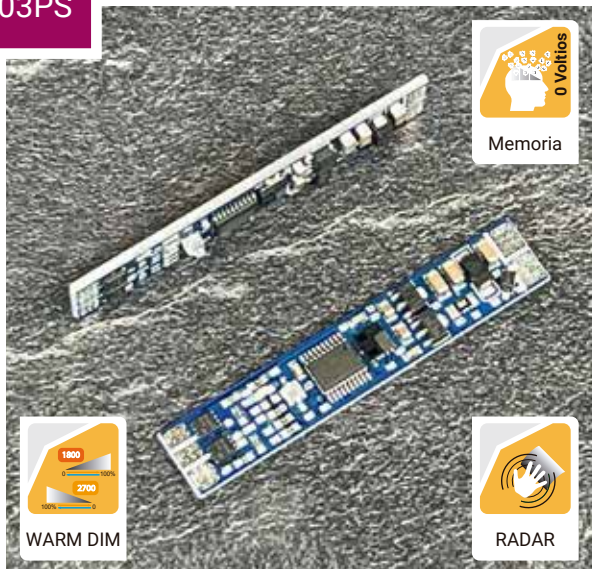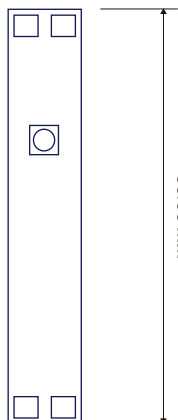

SANITARIO



Salida

REFERENCIA

AL003PS



Oculto



18 cm



96W/CH



48W/CH



0-100%



ON/OFF



Ent.&Sal.



Seguridad



IP20



Vida Est.



Uso Perfil



Salida



2 Canales

PERFILES




Para ubicar en superficie o encastrar, proporcionar luz directa o diferida...
Obtenidos de la extrusión del tipo de aluminio utilizado en la industria aeronáutica por su resistencia y ligereza, sometido a procesos de anodizado que aseguran gran duración evitando los efectos negativos de la corrosión. Los difusores, (compuestos del mejor policarbonato), distribuyen la luz de una manera uniforme con una elevada transmitancia lumínica sin restar ni un ápice de la gran luminosidad que entregan nuestras valiosas tiras LED.



PERFILES

Superficie Sencillo

SAS

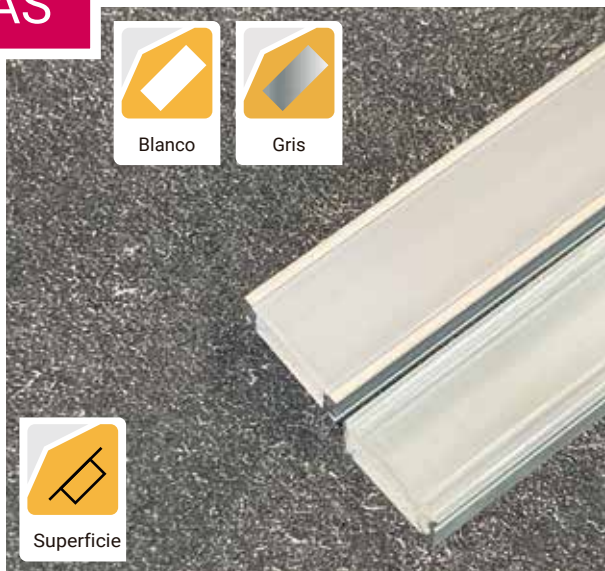

Translúcido Transparente



Calidad



Perfil AL



IP20



Aleación



Res.Fuego



AL 96-98%




Anodizado




Referencia	Color	Difusor
102003211001T	Gris	Transparente
102003211001	Gris	Translúcido
102003211001B	Blanco	Translúcido
102003211001N	Negro	Translúcido

Empotrar Sencillo


ESA





Blanco



Gris



Empotrar



Anodizado



AL 96-98%



Res.Fuego



Aleación



IP20



Perfil AL



Calidad

Color

Gris

Blanco

Referencia






102003211002

102003211002B



Angular Sencillo

ANS



Calidad



Perfil AL



IP20



Aleación



Res.Fuego



AL 96-98%



Anodizado



Referencia

102003211003

102003211003B





Color

Gris

Blanco

Empotrar en Pladur

DOP



Anodizado



AL 96-98%



Res.Fuego



Aleación



IP20



Perfil AL



Calidad



Color



Gris

Referencia

102003211004

Suspensión 50x70


SUS




Blanco




Gris



Colgante



Superficie

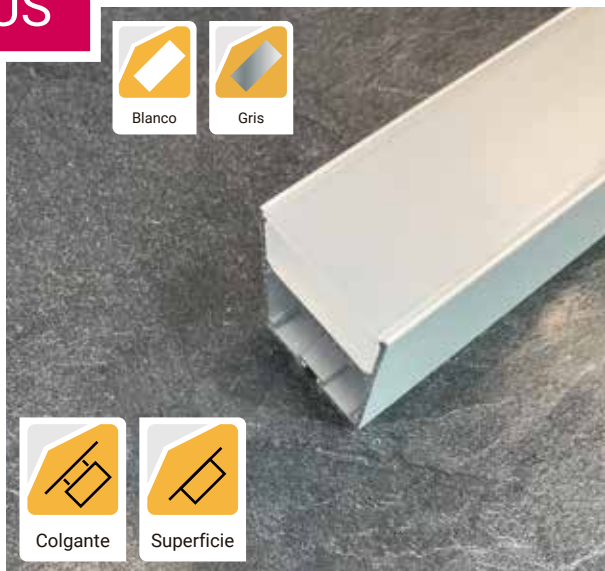

Referencia

102003211008



Referencia

102003211009



Calidad



Perfil AL



IP20



Aleación



Res.Fuego



AL 96-98%



Anodizado



Referencia

102003211005

102003211005B




Color

Gris

Blanco

Superficie Convexo

CON



Anodizado



AL 96-98%



Res.Fuego



Aleación



IP20



Perfil AL



Calidad

Color

Gris



Referencia

102003211006



Empotrar Pisable Profundo

EPI

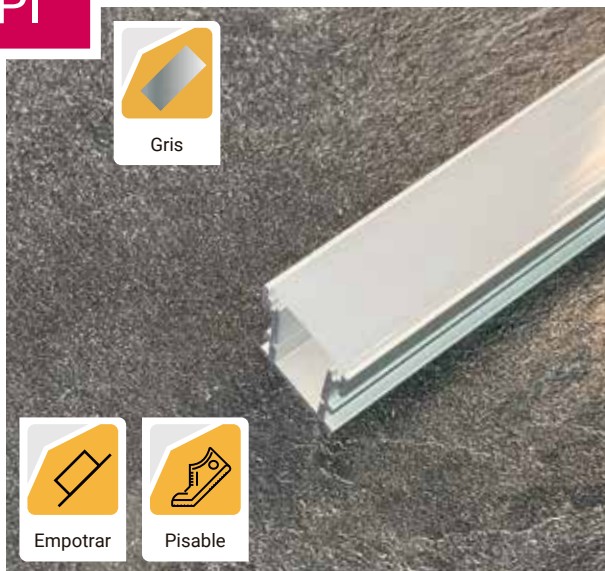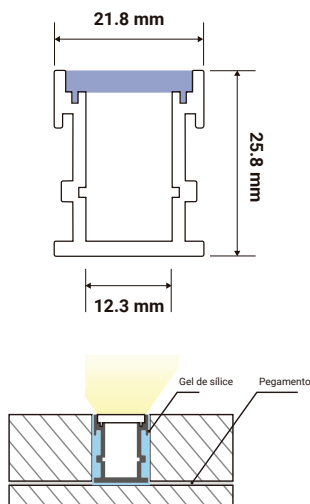

Calidad



Perfil AL



IP20



Aleación



Res.Fuego



AL 96-98%



Anodizado



Referencia





102003211004-PSB

Color

Gris

Superficie Doble Ancho

SDA



Anodizado



AL 96-98%



Res.Fuego



Aleación



IP20



Perfil AL



Calidad

Color

Gris




Referencia

102003211011




Empotrar Doble Ancho

EDA



Gris



Empotrar



Calidad



Perfil AL



IP20



Aleación



Res.Fuego



AL 96-98%



Anodizado



Referencia





102003211012

Color

Gris

Angular Doble Ancho

AND



Anodizado



AL 96-98%



Res.Fuego



Aleación



IP20



Perfil AL



Calidad

Color

Gris




Referencia

102003211013



Superficie Mini

MIN



Calidad



Perfil AL



IP20



Aleación



Res.Fuego



AL 96-98%



Anodizado



Referencia





102003200011

Color

Gris

Pletina Superficie

PLT

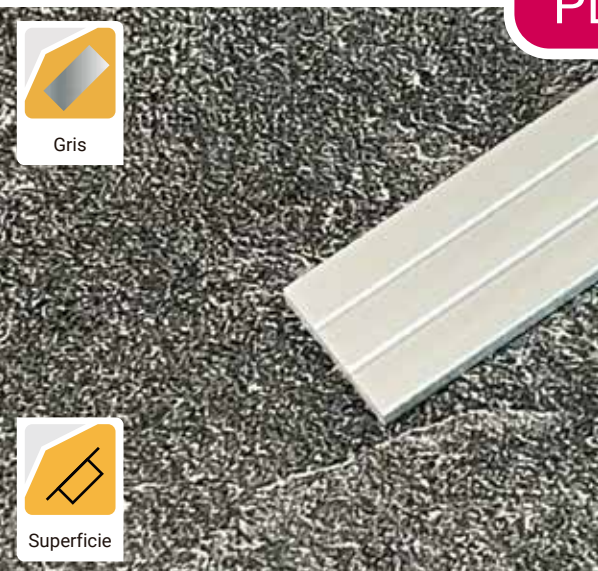

Anodizado



AL 96-98%



Res.Fuego



Aleación



IP20



Perfil AL



Calidad

Color

Gris





Referencia

102003211000



Superficie 30x20

CIN



Calidad



Perfil AL



IP20



Aleación



Res.Fuego



AL 96-98%



Anodizado



Referencia





1020032112030

Color

Gris

Empotrar Pisable

SPI



Anodizado



AL 96-98%



Res.Fuego



Aleación



IP20



Perfil AL



Calidad

Color

Gris

Referencia

102003211001-PSB





Perfil Empotrar Sencillo "ESA" & Tira Cri90 24V 24W/204 "Iriio", Galería Punto, Valencia / Electro-Villanueva

MÓDULOS LED


La iluminación de carteles es realizada por especialistas debido a su complejidad. Espacios reducidos donde instalar las luminarias; plena exposición al sol y a la lluvia; notables diferencias de temperatura entre el día y la noche, etc. Todo esto nos aboca irremisiblemente a la necesidad de utilizar elementos muy específicos fabricados exprofeso para tal uso. Elementos que gozan de gran robustez y una estanqueidad únicos, siempre listos para brillar e impactar atrayendo las miradas con un notable magnetismo.




Módulo 12V Simétrico 170° "12v170" en Heladerías Glasol, Valencia / RUGAR

MÓDULOS LED

12V Simétrico 170°

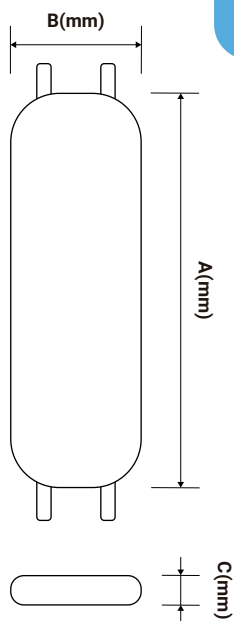

12v170

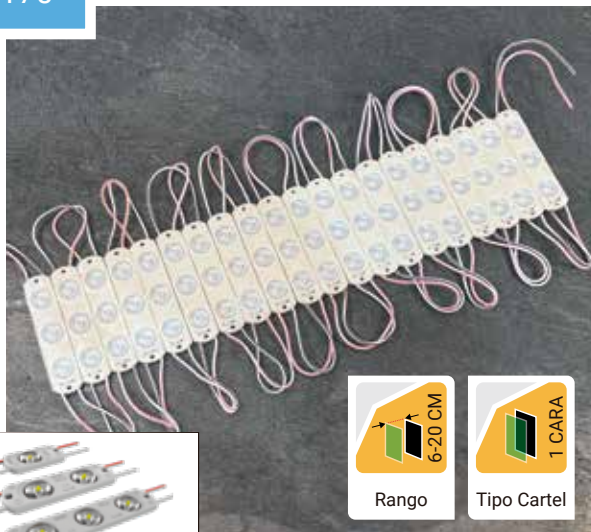

MEDIDAS DE LA LUMINARIA (mm)			
W	A	B	C
0.5	36	17.5	6.2
1	56	17.5	6.2
1.5	80	17.5	6.2



7000K  11310444 | 11310844 | 11311244




12V Asimétrico 65°-10°




12v6515



Rango



Tipo Cartel

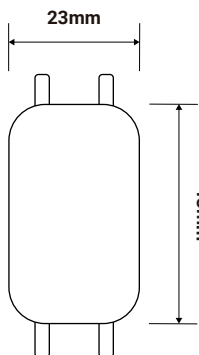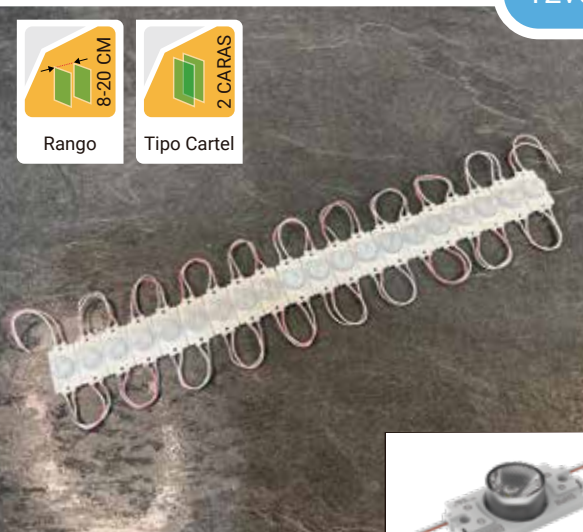

Seguridad



Seguridad



Seguridad

7000K 113213244



Entrada



Vida Est.



65°/10°



CRI







Eficacia



SMD

12V Asimétrico 45°-15°

12v4515

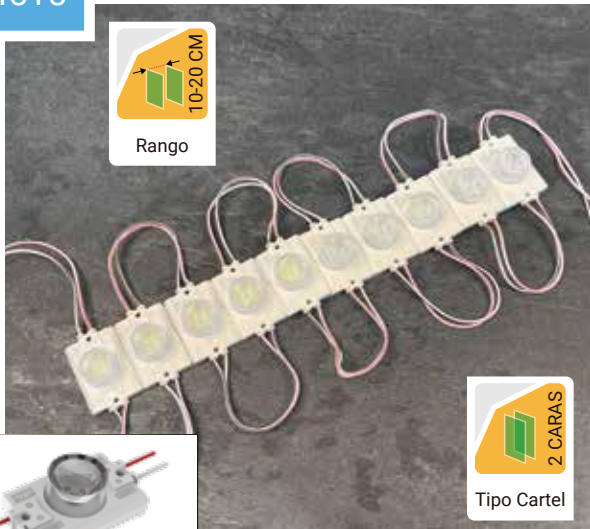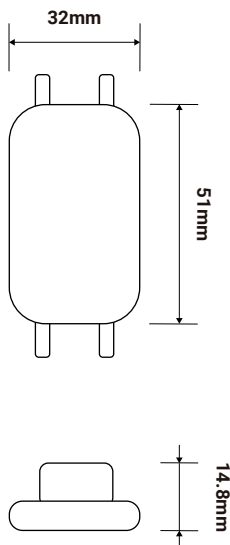

Seguridad



Seguridad



Seguridad



7000K 11332544



SMD



Eficacia



CRI



45°/15°






Vida Est.



Entrada

RGBW 12V Simétrico 170°

RgBw170

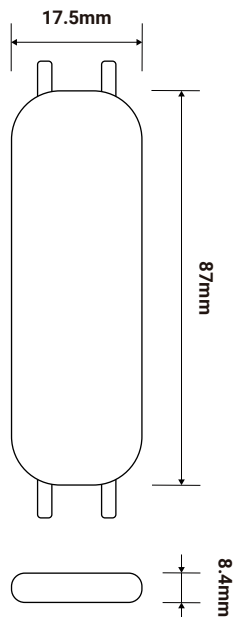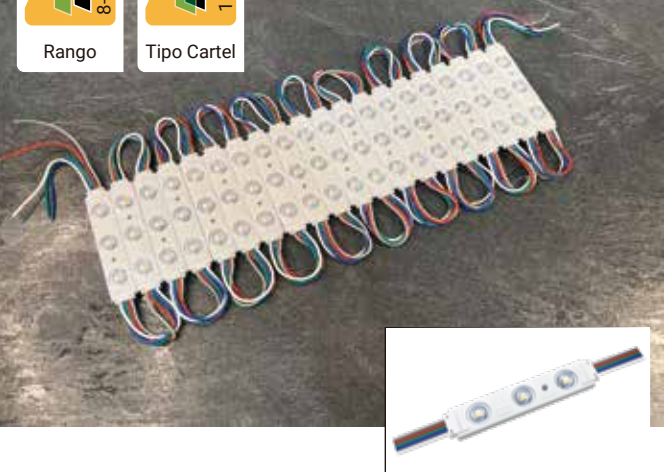

Seguridad



Seguridad



Seguridad

7000K  113009625



Entrada



Vida Est.



160°



CRI





Rgb+7000k



SMD

AC220V Simétrico 170°

Ac170

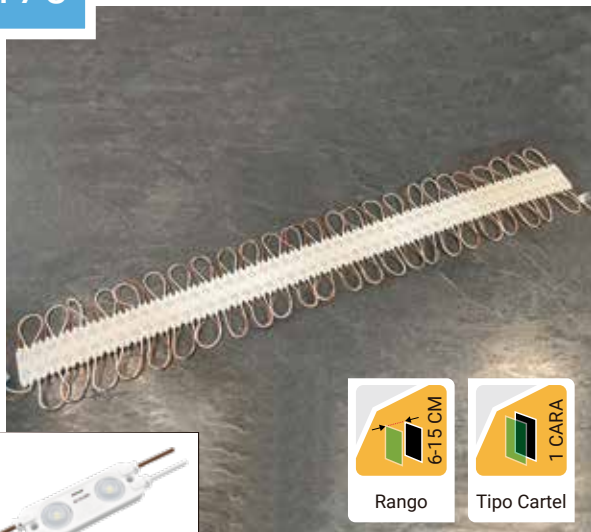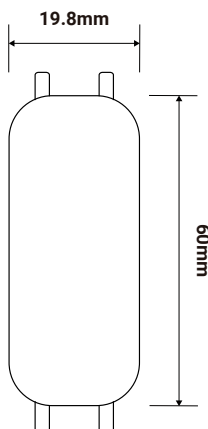

Seguridad



Seguridad



Seguridad



Clase II



7000K 21310844



SMD



Eficacia



CRI



160°



Vida Est.



Entrada

CONTROLADORES

Cuando se trata de obtener resultados profesionales cuidamos hasta el más mínimo detalle recurriendo a la más refinada tecnología. Los dispositivos presentes en este nuevo catálogo conforman la vanguardia en el campo de las tecnologías de control por radiofrecuencia, (2.4GHz). Ésta nos proporciona la suavidad y nivel de detalle precisos a la hora de adecuar los niveles de intensidad lumínica perseguidos por el proyectista y que resultan difíciles de alcanzar para dispositivos similares que utilizan otros métodos



CONTROLADORES


1CH AC Regulación Triac+Pulsador+RF

AL20

26.00 mm



52.00 mm



1 CANAL

Señal Cont.

REFERENCIA

652844234



Máximo



Alcance



Regulable



Regulable



Mando



Control



IP20



Vida Est.



Memoria



Enlazable




Salida



Entrada

1CH DC Regulación Pulsador+RF


AL02



26.00 mm



52.00 mm



REFERENCIA

652448233



Control



Mando



Regulable



Alcance



72/144W



108/144W



Ent.&Sal.



Salida



Salida



Enlazable



Memoria



Vida Est.



IP20

1CH AC Regulación Triac+Pulsador+RF+APP


AL18

tuya[®]

26.00 mm



52.00 mm



1 CANAL

Señal Cont.

2.4G
ESTÁNDAR WIFI

802.11 b/g/n

REFERENCIA

66605034



Máximo



Alcance



Regulable



Regulable



Mando



Control



Control RF



IP20



Vida Est.



Memoria



Enlazable



Salida






Entrada

5CH DC Regulación RF+APP

tuya[®]

AL50

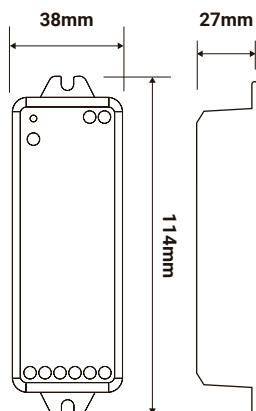

REFERENCIA

65505034



AL06



AL07



AL08



AL17



Control RF



Control



Alcance



36W/CH



72W/CH



Ent.&Sal.



Salida



Enlazable



Memoria



Vida Est.




IP20

1CH AC Reg. 0-10V+Triac+Pulsador+RF


AL30

1 CANAL
Señal Cont.

27mm



175mm

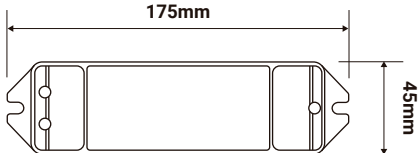

45mm

REFERENCIA

652844235



480W



Regulable



Regulable



Regulable



30 m



AL06



2.4GHz



IP20



50000h



Memoria



Enlazable



Salida



Entrada

1CH AC Regulación Pulsador+0-10V+RF


AL11



26.00 mm



52.00 mm



REFERENCIA

65226303



Control



AL06



30 m



Regulable



Regulable



RELÉ AC



360W



Entrada



20mA



Salida



Enlazable



Memoria



Vida Est.



IP20

3CH AC Regulación Triac+RF 1A


AL03

3


CANALES

Señal Cont.

27mm



175mm

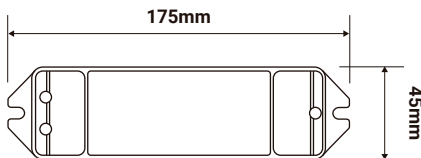

45mm

REFERENCIA

652844293



220W/CH



Regulable



30 m



TIRA AC



AL08



Control



IP20



Vida Est.



Memoria



Enlazable







Salida



Entrada

3CH AC Regulación Triac 1A

AL70



REFERENCIA

10220011



Control



AL70



TIRA AC



15 m



Regulable



240W/CH



Entrada



Salida



Memoria



Vida Est.





IP20

3CH AC Regulación Triac 2A

AL80

30mm

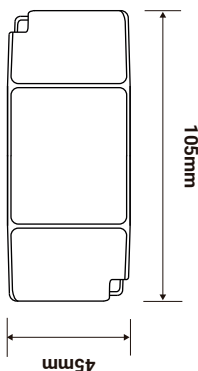

3

CANALES

Señal Cont.

RGB

Dinámico

REFERENCIA

10220021



480W/CH



15 m



Regulable



TIRA AC



AL72



Control



IP20



Vida Est.



Memoria




Salida



Entrada

1CH DC Regulación Pulsador+DALI

AL40




27mm



REFERENCIA

651224151

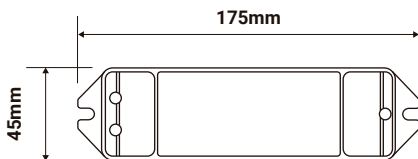

Control



30 m



Regulable



Regulable



180W



360W



Ent.&Sal.



Salida



Enlazable



Memoria





Vida Est.



IP20

Amplificador de Señal RF

AL00

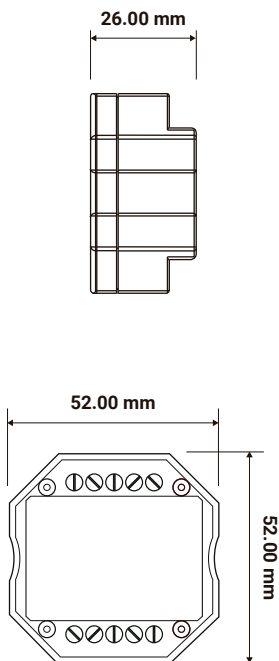

REFERENCIA

652844200



30 m



Amplifica



AL06



Control



IP20



Vida Est.



Memoria



Enlazable






Entrada



Entrada

1CH AC Regulación 0-10V+RF

AL21

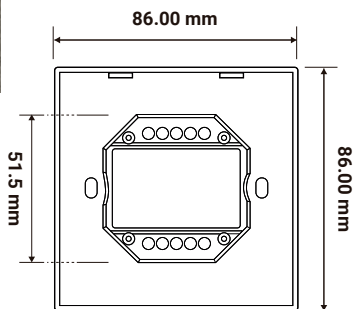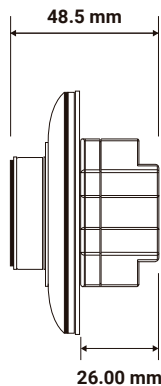

REFERENCIA

65226403



Control



Mando



30 m



Regulable



Regulable



RELÉ AC



360W



Entrada



20mA



1.5A






Vida Est.



1CH AC Regulación Triac+RF

AL22

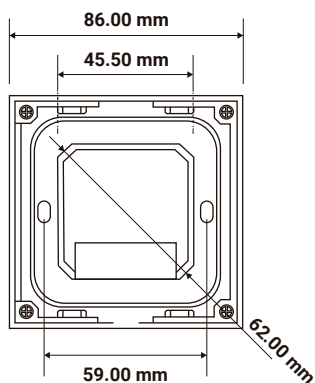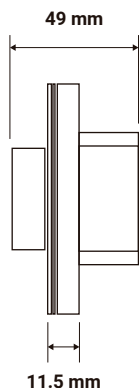

REFERENCIA

65226401



360W



Regulable



Regulable



30 m



Mando



Control



IP20



Vida Est.



Memoria



Enlazable






1.5A



Entrada

4CH AC Regulación 0-10V+RF

AL23

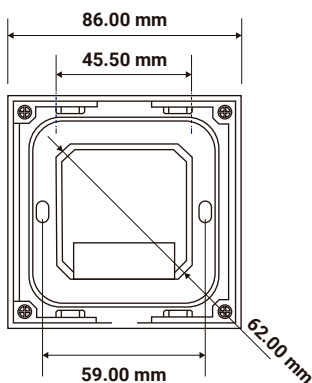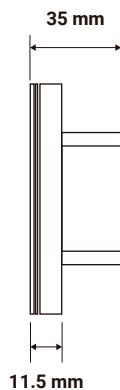

REFERENCIA

65226400



Control



Mando



30 m



Regulable



Regulable



RELÉ AC



360W



Entrada



20mA



1.5A



Enlazable



Memoria



Vida Est.



IP20

Mando 1CH RF Mono CCT


AL06

9 mm




58.5 mm

107 mm



Mono CCT



ZONAS

REFERENCIA

652004



3 Escenas



CR2032



Regulable



30 m



Control



IP20



Vida Est.



Memoria





Enlazable



Entrada

Mando 2CH RF Dual CCT

AL07




9 mm



58.5 mm

107 mm



REFERENCIA

652007



Control



30 m



Regulable



CR2032



3 Escenas



Entrada



Enlazable



Memoria




Vida Est.



IP20

Mando 3CH RF RGB

AL08

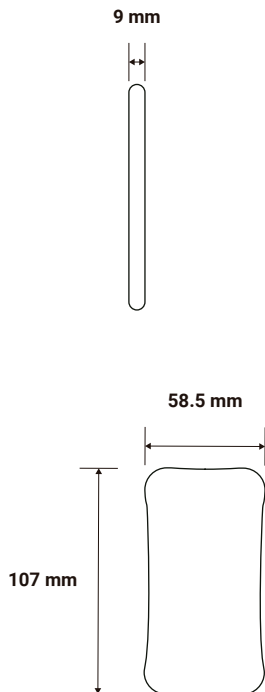

REFERENCIA

652005



3 Escenas



CR2032



Regulable



30 m



Control



IP20



Vida Est.



Memoria




Enlazable



Entrada

Mando 5CH RF RGBWC


AL17



9 mm



58.5 mm



107 mm

REFERENCIA

652017



Control



30 m



Regulable



CR2032



3 Escenas



Entrada



Enlazable



Memoria



Vida Est.





IP20

1CH AC ON/OFF APP 16A

AL66



25 mm



REFERENCIA

979907



3000W



105db



433.292MHz



VÍA APP



802.11 b/g/n



IP20



Vida Est.



Program.



Temporiz.





16A



Entrada

Conversor Señal DALI A PWM IP67

ALD0

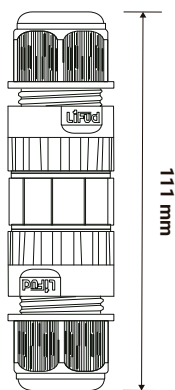

REFERENCIA

LF-SCD010C



DALI



PWM 1Khz



10-100%



Ent.&Sal.



<5mA





Vida Est.



IP67

5CH DC Regulación APP

AL77



REFERENCIA

1024744



2.4GHz



VÍA APP



30W/CH



72W/CH



144W/CH



IP20



Vida Est. 50000h



Memoria



30A Máx.



5*6A/CH



Ent.&Sal.

3CH DC Regulación Mono CCT RF


AL76



32 mm



80 mm



REFERENCIA

1024414



RF



Remoto



CR2032



15 m



72W/CH



144W/CH



Ent.&Sal.



6A/CH



18A Máx.



Memoria




Vida Est.



IP20

3CH DC Regulación RGB RF

AL71

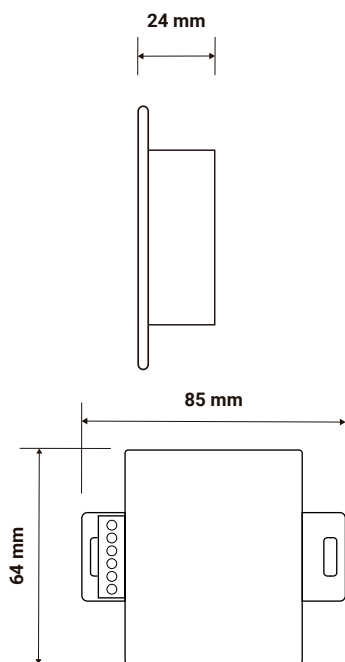

REFERENCIA

1024012



144W/CH



72W/CH



15 m



3*AAA



Remoto



RF



IP20



Vida Est.



Memoria



18A Máx.






6A/CH



Ent.&Sal.

4CH DC Regulación RGBW RF

AL72



REFERENCIA

1024113



RF



Remoto



2*AAA



15 m



72W/CH



144W/CH



Ent.&Sal.



6A/CH



24A Máx.



Memoria




Vida Est.



IP20

3CH DC Regulación RGB IR

AL69

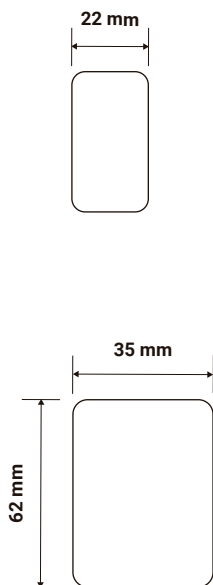

REFERENCIA

1024011



24W/CH



48W/CH



10 m



CR2032



Remoto



IR



IP20



Vida Est.



Memoria



6A Máx.





2A/CH



Ent.&Sal.

Amplificador de Señal Tira RGBW


AL68



24 mm



85 mm



REFERENCIA

1024305



Amplifica



15 m



72W/CH



144W/CH



Ent.&Sal.



6A/CH



24A Máx.



20000h



IP20



Tira led RGB 220V 16W "Aθο"+Controlador "AL03" en Bodegas Murviedro / Grupo Sindel

INDUSTRIAL


No importa el tamaño del proyecto ni la inversión requerida, nos mueve la pasión por el trabajo bien hecho y la satisfacción de ver reconocido nuestro esfuerzo. Son un gran número de empresas las que confían en nuestro equipo de profesionales que les llevan de la mano a través de la aventura que supone la actualización o renovación del alumbrado industrial para ponerlo a niveles de rendimiento y consumo que sólo se pueden obtener con LED de alta eficiencia de última generación como el nuestro.



INDUSTRIAL

Proyector Ultrafino 3CCT

Pro-F



MEDIDAS DE LA LUMINARIA (mm)					P.N (Kg)	P.B. (Kg)
W	A	B	C	D		
10	110	83	33	119	0.24	0.32
20	123	98	34	136	0.30	0.39
30	145	120	35	153	0.389	0.50
50	190	135	36	191	0.597	0.65
100	280	200	37	275	1.179	1.30



Entorno



Vida Est.



CRI



120°



Eficacia



IP66



Res. Imp.



Aleación



0.9



Entrada



4510100



4510200



4510300





4510500



45101000

Proyector Industrial 3CCT

BloQ



Mural



Superficie



Preinst.



Seguridad

MEDIDAS DE LA LUMINARIA (mm)					P.N (Kg)	P.B. (Kg)
W	A	B	C	D		
100	340	350	60	420	3.25	3.55
150	370	365	60	460	3.95	4.35
200	400	400	60	490	4.35	4.90



61006



61506



62006



Eficacia



120°



CRI



Vida Est.



Entorno



Entrada



0.9



Aleación




Res. Imp.



IP67

Campana Led

ME-2



MEDIDAS (mm)			
W	A	B	C
100	300	120	165
150	350	120	165
200	400	120	170



4251005





4251505



4252005

Pantalla Estanca 3CCT

BiTa



Entrada



0.9



Eficiencia



Res. Imp.



IP65

MEDIDAS (mm)			
W	A	B	C
21	590	72	61
40	1180	72	61
55	1480	72	61



662060210



662120400



662150550



Eficacia



120°



CRI



Vida Est.



Riesgo UV



Luminaria




≤25%



Entorno

Pantalla Estanca

S-TiK

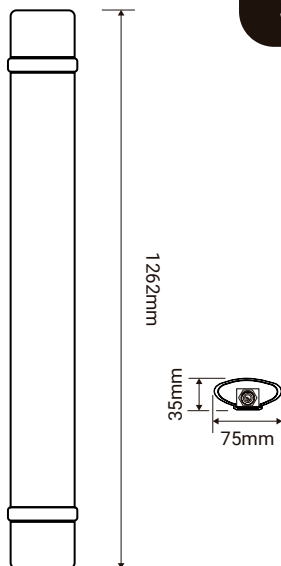

IP65



Entorno



Res. Imp.



Seguridad



Seguridad



Vida Est.



CRI



120°



Eficacia



≤10%



Eficiencia



0.9



Entrada

4000K 4513612


6000K 4513613



Proyector Industrial 3CCT "BloQ" en El Corte Inglés, Murcia / ARTEPAL

Proyector LED ATEX 70

ATX-70

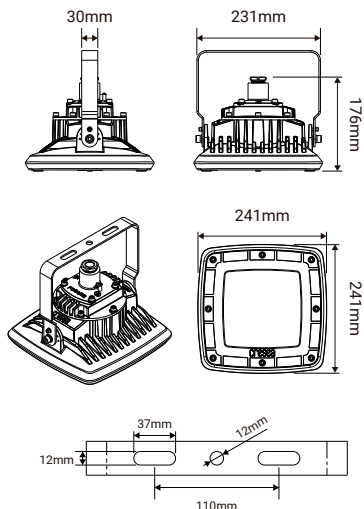

Res. Imp.



IP66



SPD



Efficiency



0.95



Entrada



CRI



90°



Eficacia



CCT



II 2G Ex db IIC T6 Gb



WF2



Vida Est.



≤15%



Entorno



857001



Proyector Industrial 3CCT "BloQ" en Man Trucks, Valencia / Verdet / Valektra



Proyector LED 200W **"BloQ"** en Man Trucks, Valencia / Verdet / Valektra

COMERCIAL



Esta es nuestra propuesta de iluminación comercial. Partiendo de luminarias sencillas habituales en el mercado, fáciles de identificar y prescribir, hasta las más novedosas de elevado rendimiento, consumo superreducido y características que las dotan de un singular encanto y sofisticación. Agregamos a todo ello la introducción de novedosos sistemas de control que nos van a permitir personalizar la temperatura de la luz, regular el flujo lumínico a voluntad, individualizar el control de zonas dentro de una misma sala, programar encendidos a discreción, accionamiento remoto, etc.



COMMERCIAL

Foco Carril Blanco 3CCT

F0c0



3CCT  7703026



Accesorios Blanco



Carril monofásico **820020**



Conector (I) **82001**




Conector (L) **82002**



Conector (T) **82003**





Conector (X) **82004**



Foco Carril Negro 3CCT

F0c0



3CCT  7703027



Vida Est.

Monofase

15°

36°

CRI

3CCT

Eficacia

Entrada

Accesorios Negro



Carril monofásico **820021**



Conector (I) **82011**



Conector (L) **82012**



Conector (T) **82013**





Conector (X) **82014**



Lineal Regulable 0-10V

PriX



	Blanco	52114002B
	Gris	52114002G
	Negro	52114002N



Vida Est.



CRI



CCT



120°




Eficacia



Entrada

Marco DeKo 6060

DeKO


No titilea

 3000K  1314001

 4000K  1314002

 6500K  1314003


Reg. TRIAC



Reg. 1-10V



Reg. DALI

OPCIONES DE REGULACIÓN



Entrada



Eficacia



120°



CRI




≤10%



Vida Est.

Pantalla Retroiluminada 6060

BiP-1



PHILIPS

CertaDrive

LED DRIVER



No titilea



Reg. TRIAC



Reg. 1-10V



Reg. DALI

OPCIONES DE REGULACIÓN

3000K 1334411

4000K 1334412

6500K 1334413



Vida Est.



≤10%



CRI



160°



Eficacia





Entrada



Colgante Lineal Regulable 0-10V 'PRIX' / Cafetería Granada / M.Yebra e Hijos

Pantalla 30120

BiP-3

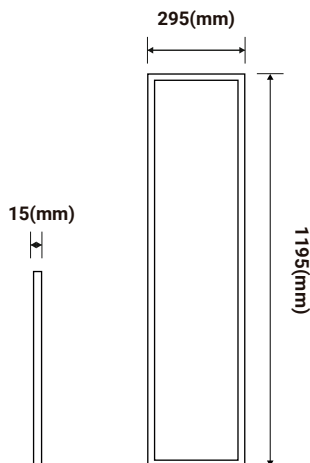

No titilea



Reg. TRIAC



Reg. 1-10V



Reg. DALI

OPCIONES DE REGULACIÓN

3000K  1504801

4000K  1504802

6500K  1504803



Vida Est.



≤10%



CRI



160°




Eficacia



Entrada

Pantalla 60120

BiP-4

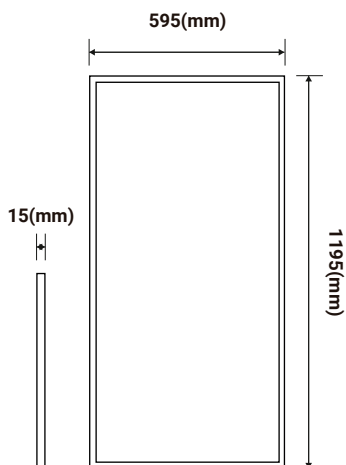

No titilea

3000K  1498001

4000K  1498002

6500K  1498003



Reg. TRIAC



Reg. 1-10V



Reg. DALI

OPCIONES DE REGULACIÓN



Entrada



Eficacia



160°



CRI




≤10%



Vida Est.

Pantalla 6060

BiP-2



No titilea



Reg. TRIAC



Reg. 1-10V



Reg. DALI

OPCIONES DE REGULACIÓN

3000K  1314501

4000K  1314502

6500K  1314503



Vida Est.



≤10%



CRI




Eficacia



Entrada

Pantalla 6060 UGR<19

BiP-6



40W

3000K  1304011

4000K  1304012

6500K  1304013



No titilea



Reg. TRIAC



Reg. 1-10V



Reg. DALI

OPCIONES DE REGULACIÓN



Entrada



Eficacia



160°



CRI




≤10%



Vida Est.

Pantalla Ultrafina/Superficie

BiP-5

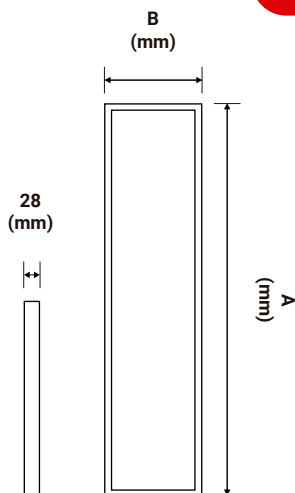

	A	B			
24W	600	300	24W	3000K 362401	393601
36W	900	300	36W	4000K 362402	393602
48W	1200	300	48W	6500K 362403	393603
					3124801
					3124802
					3124803



Vida Est.



≤15%



CRI



160°



Eficacia



Entrada

Tubo T8 Cristal

GLaZ

	A
 9W	600
 18W	1200
 24W	1500
 24W	1200



Tubo LED



G13

 $\varnothing$ 25mm

A (mm)



9W



18W



24W



24W

3000K



1010091

10100181

10100241

4000K



1010092

10100182

10100242

6500K



1010093

10100183

10100243

3602496



Entrada



Eficacia



340°



CRI



 $\leq$ 15%


Vida Est.

Tubo T8 HQ/Usa Intensivo

KaDi

ø 25mm



Tubo LED



G13



	A
	600
	1200
	1500



3000K	1002091	10020181	10020241
4000K	1002092	10020182	10020242
6500K	1002093	10020183	10020243



Vida Est.



≤15%



0.9



CRI



320°



Eficacia



Entrada


Downlight Basculante 40W

BaSk


85mm



235mm



145mm


3000K  **720400001**
4000K  **720400002**
6000K  **720400003**


Empotrar



Estanq.



Entrada



Eficacia



160°



CRI




0.9



Vida Est.

Downlight Basculante 30W

BaSk

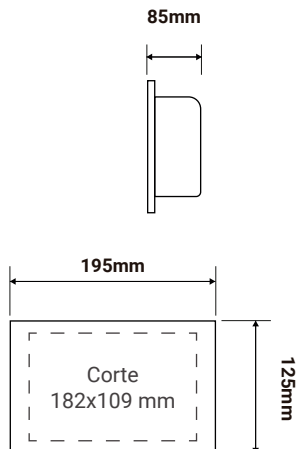

Estanq.



Empotrar



3000K  720300101

4000K  720300102

6000K  720300103



Vida Est.



0.9



CRI



100°




Eficacia



Entrada

Downlight Cónico IP44

CoNK


3000K	201601	202201
4000K	201602	202202
6000K	201603	202203

	A	B
IP20 16W	170	155
IP20 22W	225	205



Empotrar



Estanq.



Entrada



100°



Efic. 18W



Efic. 24W



CRI




0.9



Vida Est.

Downlight SMD 40W

TrOP



Estanq.



Empotrar



3000K  700360001

4000K  700360002

6500K  700360003



Vida Est.



0.9



CRI



120°




Eficacia



Entrada

Downlight COB 60W

BuHK


4000K  700600002



Empotrar



Estanq.



Entrada



Eficacia



60°



CRI




0.95



Vida Est.

Downlight SMD 20W IP65

AQuA



Estanq.



Empotrar



6500K  700180013



Vida Est.



0.9



CRI



110°




Eficacia



Entrada

Downlight SMD 20W IP44

BiZZ


4000K  700200012



Empotrar



Estanq.



Entrada



Eficacia



120°



CRI




0.9




Vida Est.

Downlight Adjustable SMD

ToOP



	A	B
IP 20 18W	225	70~170
IP 20 24W	300	55~240

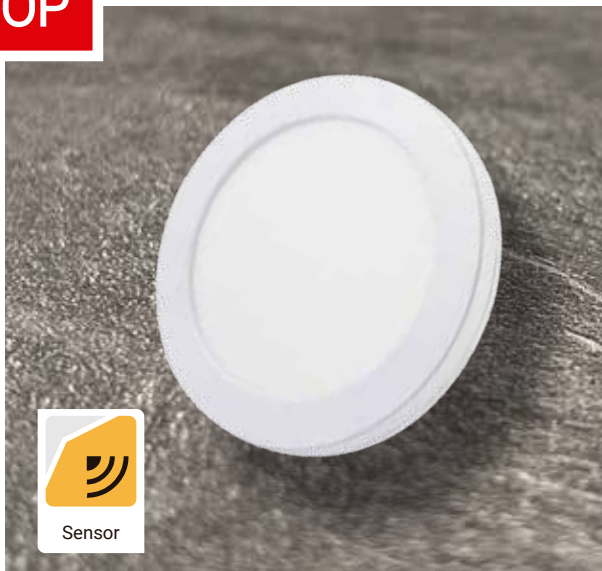

Superficie



Empotrar



3CCT



3CCT

1001800

1002400



Vida Est.



0.9



CRI



120°




Eficacia



Entrada

Downlight SMD 3W

TruFa


3000K  115000111

4000K  115000112

6500K  115000113



Empotrar



Estanq.



Entrada



Eficacia



CRI



45°



Vida Est.



Marco LED 6060 'Deko' libre de parpadeo luz blanco frío/Ferretería Industrial/Valektra

DEPORTES


No importa si es diversión o competición, resulta imposible practicar cualquier deporte sin los niveles de iluminación y uniformidad adecuados. No sólo la cantidad de luz es importante, las características técnicas y la ubicación de las luminarias han de cumplir con regulaciones y recomendaciones tanto de organismos oficiales como de la experiencia del deportista. Inspeccionamos, diseñamos, prescribimos y auditamos el proyecto de tus instalaciones para que el único resultado posible sea la consecución de objetivos que estarán al nivel de los requisitos del cliente y de la competición.



DEPORTES

Proyector Modular V4 160

MoD-4

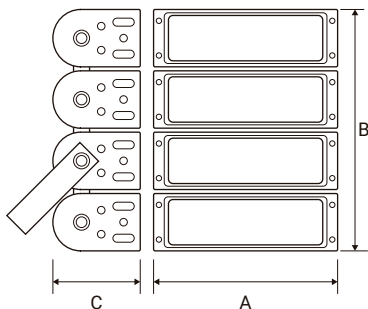

MEDIDAS DE LA LUMINARIA			
W	A	B	C
50	300	90	120
100	300	108	120
150	300	270	120
200	300	360	120
300	600	270	120
400	600	360	120
500	600	450	120
600	600	540	120
700	600	630	120
800	600	720	120



25°



60°



90°



120°



70°/140°

OPCIONES ÓPTICAS



Reg. TRIAC



Reg. 1-10V



Reg. DALI

OPCIONES DE REGULACIÓN



0.9



CRI



Eficacia



Entrada



IP66



Res. Imp.



Aleación



Vida Est.

Potencia

50

100

150

200

300

400

500

600

700

800

Referencia

42305033

42310033

42315033

42320033

42330033

42340033

42350033

42360033

42370033


42380033




Modular V4 160 "Mod-4" en Owl Smart Club, Jaén/Sánchez-Palencia/M. Yebra e Hijos S.L.

Proyector Mega 160

Mega

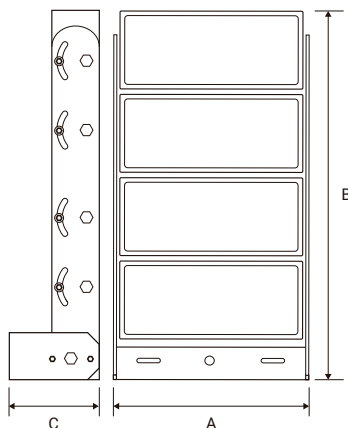

MEDIDAS DE LA LUMINARIA			
W	A	B	C
200	420	315	155
400	420	495	155
600	420	675	155
1000	420	855	155



OPCIONES ÓPTICAS





OPCIONES DE REGULACIÓN

IP66	CRI	CCT	Eficacia	Entrada
Res. Imp.	Aleación	SPD	0.95	Vida Est.

Potencia	Referencia
200	423020035
600	423040035
400	423060035
1000	423100035

Exterior Scene 1 / False Colour Rendering

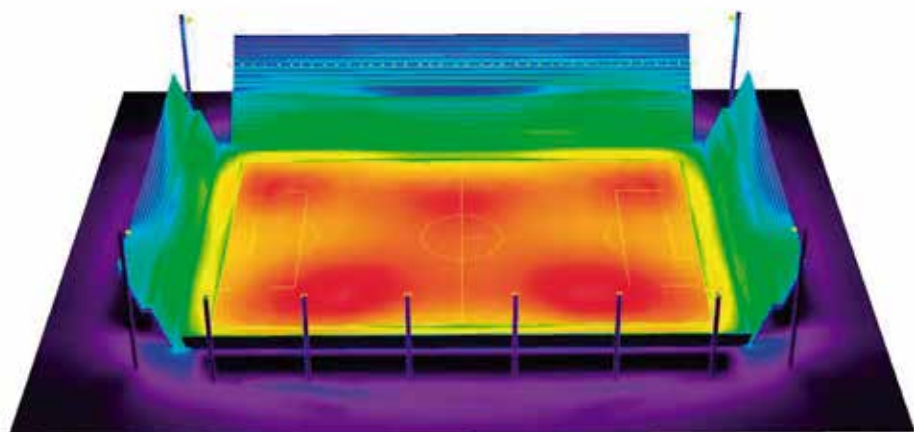

lx

Render Falso Color DIALux Campo Fútbol Alfinach/ Electro-Villanueva



Modular V4 160 "Mod-4" en Valencia / Urb. Alfinach / Electro-Villanueva

JARDÍN


Toda obra bien ejecutada nace de un pormenorizado estudio del terreno, un amplio conocimiento de las particulares necesidades en función de la actividad que contempla el proyecto sin olvidar cuestiones estéticas y , cómo no, de la excelente calidad de los materiales que conforman las luminarias elegidas que son testeadas previamente en nuestro laboratorio. Nada se fía al azar, los óptimos resultados son fruto de un arduo trabajo en equipo de grandes profesionales conocedores y conscientes de cual es su cometido y cómo desarrollarlo para ofrecer altísimas cotas de satisfacción.



JARDÍN

Farola Ovni 60

OvNi

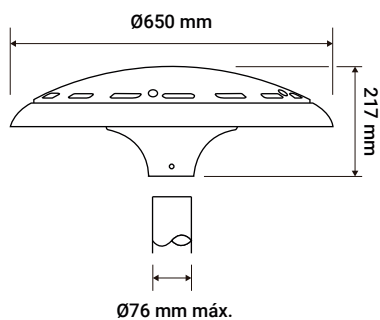

Prot. Serie



0.9



SPD



Entrada



CCT



CRI



70°



Eficacia



Vida Est.



IP65



Res. Imp.



Aleación





4000K 5046032



Farola "Ovni" en Nova Canet / Valektra

Proyector Ultrafino RGB

Pro-Rgb



Mural



Superficie



Preinst.



Seguridad



IR



Remoto



Memoria



10 m



CRI



120°



RGB



Entrada



Vida Est.



IP66



Res. Imp.



Aleación



0.9



RGB


4413010



Farola "Ovni", Proyector "Pro-Rgb" en Alfinach, Puçol / Electro-Villanueva

Pica GU10 Jardín

ToR-X

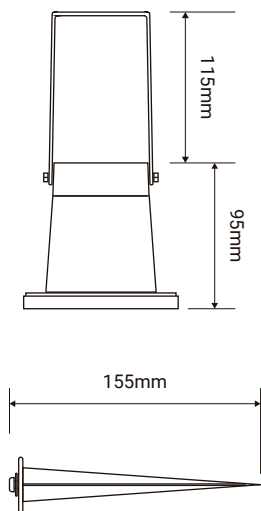

60°



Entrada



Aleación



Res. Imp.



IP65





1721011

The background features two large, overlapping rounded shapes. The top shape is a vibrant green, and the bottom shape is a bright orange. The word 'SOLAR' is written in white, uppercase letters, centered within the orange shape.

SOLAR

Farola Solar Jardín 20

VeL-ion

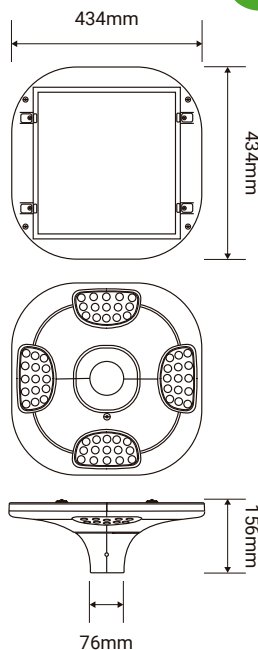

CCT



Algoritmo



Efic >21%



Autonomía



Carga



Vida Est.



360°



Eficacia



IP65



CRI



Res. Imp.




Aleación



4000K 1782022

VIAL LED


La iluminación de grandes espacios en exterior tiene particularidades. Necesitamos por lo general ubicar las luminarias a una gran altura para que, acompañadas de combinaciones de lentes asimétricas, podamos ampliar y perfilar la iluminancia en las superficie objeto reduciendo significativamente el número de postes a instalar. Se precisa además dotar a estas luminarias de unos niveles de protección elevados ante eventuales irregularidades de la red eléctrica; exigentes condiciones climatológicas y en definitiva ante el deterioro, permitiendo así reducir costos de instalación y mantenimiento.

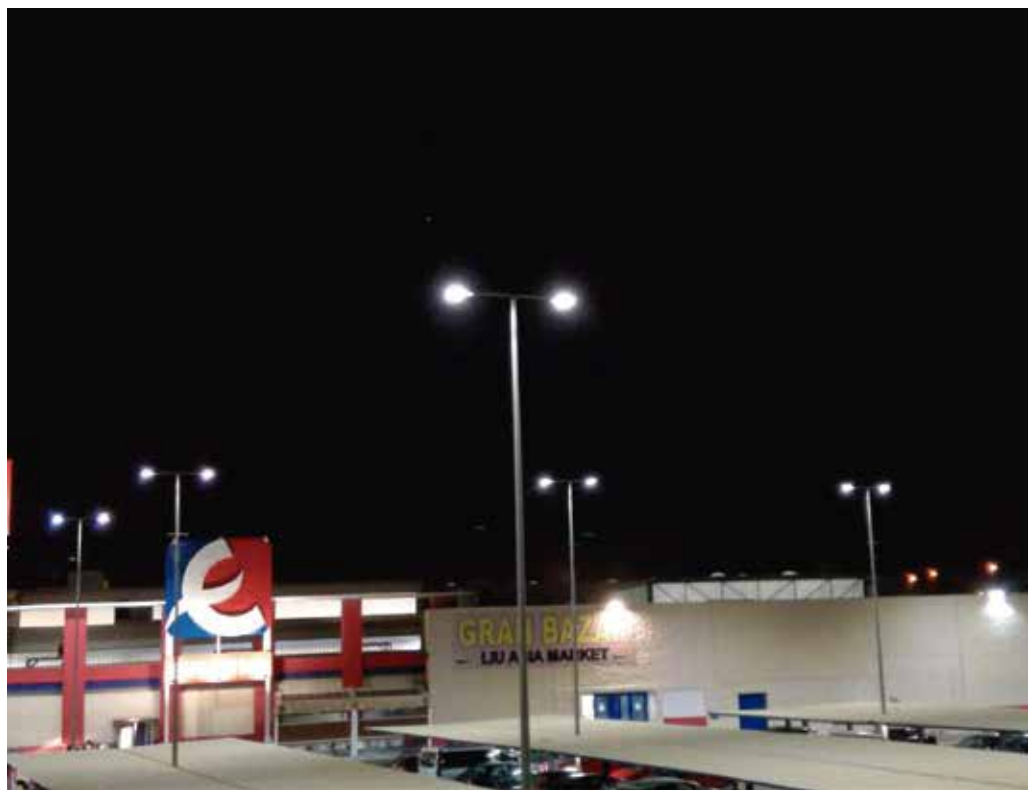

VIALLED

Vial ST-DOB

ST-DoB

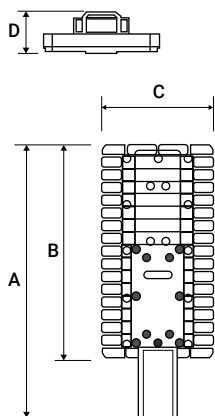

MEDIDAS DE LA LUMINARIA (mm)				
W	A	B	C	D
30	377	298	157	55
60	424	356	182	51
90	506	413	215	73
120	485	395	210	75



40303035



40306035



40309035




40312035



Módulo LED 50

ST-PLuS



Módulo



Entrada



Eficacia



70°/140°

2200K  50844003000K  50844014000K  50844026500K  5084403

CRI



Vida Est.



IP65



SPD



0.9





Aleación



Res. Imp.

Bombilla Mazorka

MaZOrK

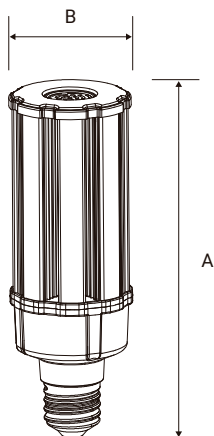

MEDIDAS (mm)		
W	A	B
27	137	60
36	195	85



IP65



Res. Imp.



SPD



0.9



Entrada



Luminaria



Luminaria



Vida Est.



CRI



340°



Eficacia

3000K 4832430

4833630

5000K 4832435


4833635



SOLAR

Vial SOLAR

Hel-iON

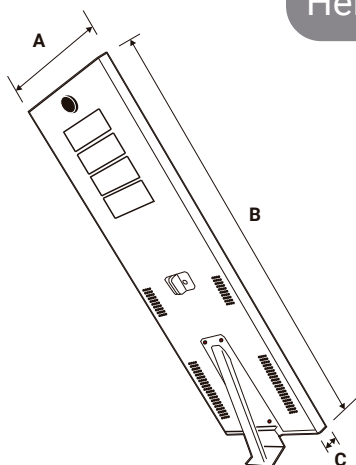

ON/OFF



SENSOR



CCT



Mural



Superficie



Poste



Algoritmo



Efic >17%



Autonomía



Carga



Prot. Serie



CRI



70°/140°



Eficacia



IP65



Vida Est.



Res. Imp.



Aleación

MEDIDAS DE LA LUMINARIA (mm)			
W	A	B	C
40	370	785	90
80	425	1170	90



5000K 5534025 | 5538025

SENSORES

Llegamos al apartado de elementos destinados a aumentar la eficiencia energética de las instalaciones mediante la reducción del consumo asociado al alumbrado, tanto de interior como de exterior, y de las emisiones asociadas. Sustituir las antiguas luminarias por nuevas equipadas con tecnología LED para adecuar la instalación a la normativa vigente no siempre es suficiente, en ocasiones debemos recurrir a la implementación de sistemas de regulación y control que completarán la mejor configuración para el óptimo funcionamiento de las luminarias elegidas para nuestro proyecto.





Obra realizada por Electro-Villanueva en Urbanización Alfinach.

SENSORES

Crepuscular 1-10V

SC01

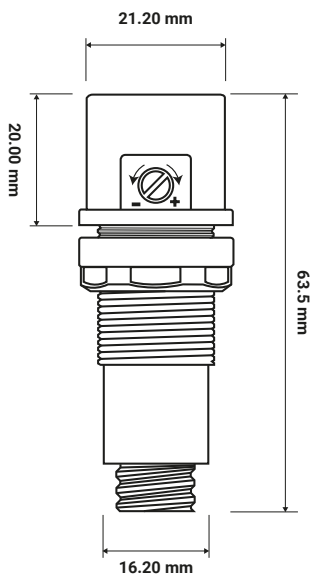

REFERENCIA

4039905



Seguridad



360°



1-10V



50~800Lux



ON/OFF



IP20



Clase II



Vida Est.






50



Señal

PIR+Crepuscular Mini

MiNi

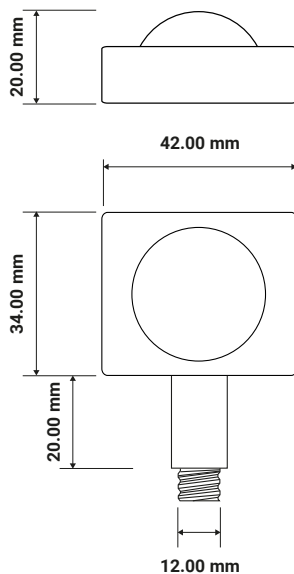

REFERENCIA

2160909



ON/OFF



PERSONA



3~2000Lux



3s a 7min



120~360°



10 m



Ent.&Sal.



200W



Vida est.



IP54




Clase II



Seguridad

PIR+Crepuscular

SCP01

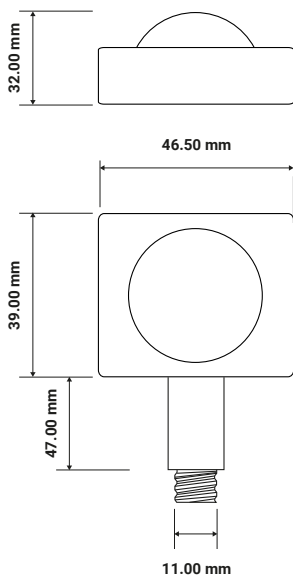

REFERENCIA

1720909



10 m



120~360°



3s a 7min



3~2000Lux



Infrarrojos



ON/OFF



Seguridad



Clase II



IP54



Vida est.




200W



Ent.&Sal.

Microondas Oculto

SP01

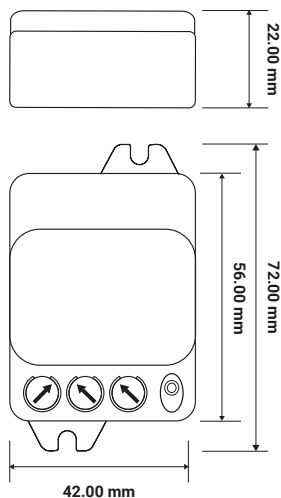

REFERENCIA

5150909



Microondas



7~2000Lux



7s a 15min



3~10 m



180~360°



Ent.&Sal.



200W



Vida est.



IP20




Clase II



Seguridad

Empotrable PIR+Crepuscular

SP02

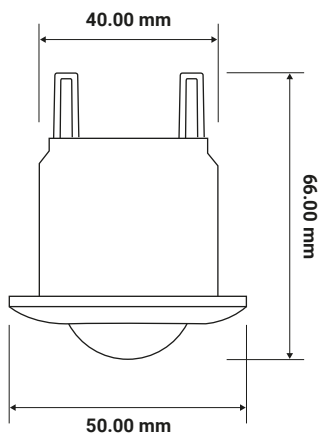

REFERENCIA

5150908



6 m



180~360°



7~2000Lux



7s a 15min



Infrarrojos



ON/OFF



Seguridad



Clase II



IP20



Vida est.



400W



Ent.&Sal.

BOMBILLAS

Comprometidos con la defensa del medioambiente somos una de las empresas pioneras en la aplicación de las normativas **ErP(UE)**, encaminadas a maximizar la eficiencia energética para la disminución de la huella de carbono y a la vez mostrar al consumidor con total transparencia la información relevante concerniente a nuestros productos. Fabricadas con materiales ignífugos y componentes de magníficas propiedades, hecho que les confiere una prominente transmitancia térmica y que les permite perdurar aún en los ambientes más exigentes incluso en largas jornadas de trabajo




BOMBILLAS

Esférica E14 G45

G45



E14

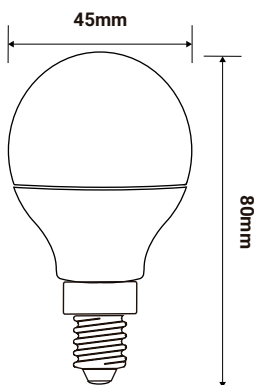

3000K	2100701	2100901
4000K	2100702	2100902
6000K	2100703	2100903



Vida Est.



CRI



180°



Eficacia



Entrada

Esférica E27 G45

G45


E27



7W



9W

3000K  2610701


2610901

4000K  2610702

2610902

6000K  2610703

2610903



Entrada



Eficacia



180°



CRI




Vida Est.

Estándar E27 A60

A60



E27

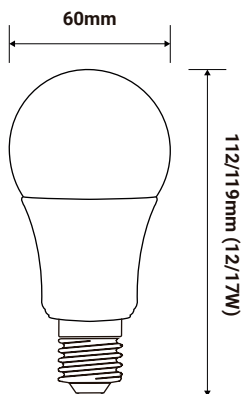

3000K	2122001	2172001
4000K	2122002	2172002
6000K	2122003	2172003



Vida Est.



CRI



360°



Eficacia



Entrada

Tubular G24 T38


T38



G24



5000K  212001205

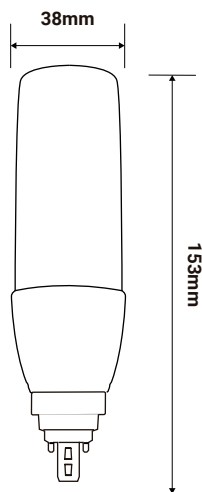

Entrada



Eficacia



270°



CRI




Vida Est.

Tubular E27 T38

T38



E27

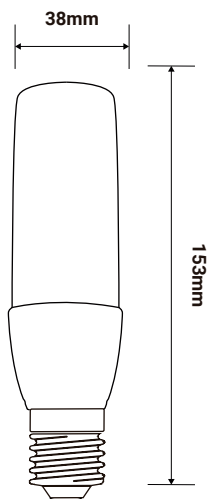3000K  23012014000K  23012026000K  2301203

Vida Est.



CRI



270°



Eficacia




Entrada

Mr11 GU4

Mr11



GU4

3000K  215003014000K  215003026000K  21500303

Entrada



Entrada



Eficacia



60°



CRI




Vida Est.

Mr16 PAR16 38°

PAR16



MR16



3000K  2810701

4000K  2810702

6000K  2810703



Vida Est.



CRI



38°



Eficacia



Entrada



Entrada

Gu10 PAR16 120°

PAR16



GU10



7W



9W

3000K  250701


250901

4000K  250702

250902

6000K  250703

250903



Entrada



Eficacia



120°



CRI




Vida Est.

Gu10 PAR16 60°

PAR16



GU10



3000K  260701

4000K  260702

6000K  260703



Vida Est.



CRI



60°



Eficacia



Entrada

Gu10 PAR16 60° Regulable



PAR16




GU10



3000K  2601601

4000K  2601602

6000K  2601603



Entrada



Eficacia



120°



CRI




Vida Est.

G4 12V

G4



G4



3000K  2900201

4000K  2900202

6000K  2900203



Vida Est.



CRI



340°



Eficacia



Entrada



Entrada

R7s COB

R7s




R7S



3000K  211101501

4000K  211101503

6000K  211101503

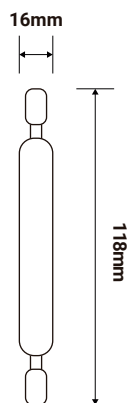

Entrada



Eficacia



340°



CRI




Vida Est.

G9 Cerámica

G9



G9



3000K	2100501	2101001
4000K	2100502	2101002
6000K	2100503	2101003



Vida Est.



CRI



340°



Eficacia



Entrada

G9 Cerámica NF



G9



G9




5W



10W

3000K	2000501	2001001
4000K	2000502	2001002
6000K	2000503	2001003



Entrada



Eficacia



340°



CRI




Vida Est.

Ar111 G53

Ar111



G53



3000K  27101201

4000K  27101202

6000K  27101203



Vida Est.



CRI



60°



Eficacia




Entrada

Ar111 Gu10

Ar111



GU10

3000K  261014014000K  261014026000K  26101403

Entrada



Eficacia




45°




CRI



Vida Est.

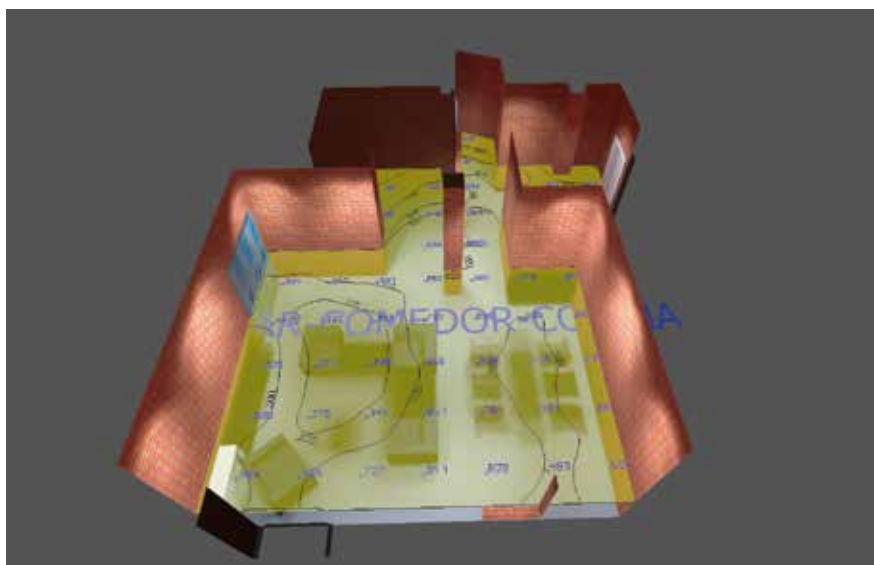

Terreno 1 (44)

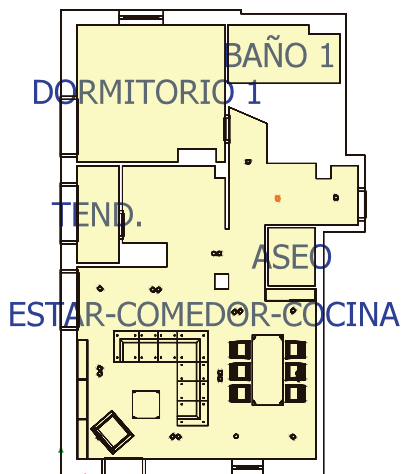

Escala: 1 : 200

PANEL LED

El artículo básico para el sector que evidencia con rotundidad y eficiencia el hecho de que elegancia y sencillez pueden indiscutiblemente convivir y perdurar en el tiempo en armonía. Los hay para instalar en superficie, empotrables; redondos o cuadrados; acabados en blanco y también plata o níquel satinado. Disponibles en un amplio abanico de tamaños y potencias para ayudarnos a la hora de hallar la solución ideal al proyecto que tenemos en mente.





PANELLED

Panel Empotrable Redondo Blanco

REB

W	A	B
3	85	70
6	120	110
9	145	135
12	170	155
18	225	205
25	225	205

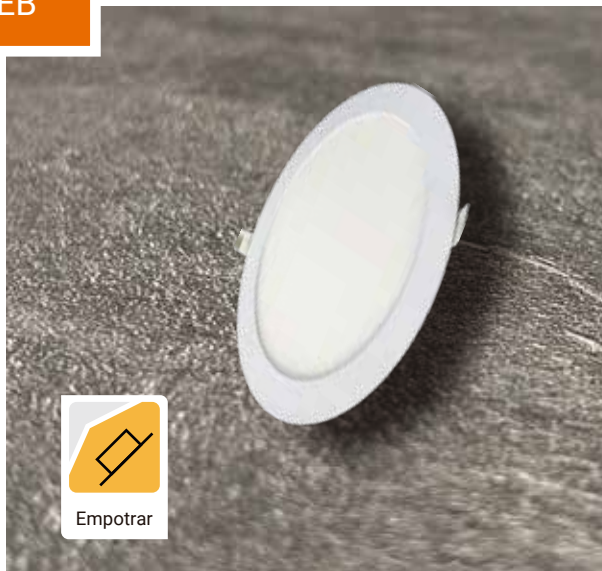

BLANCO



3000K		100301	100601	100901	1001201	1001801	1002501
4000K		100302	100602	100902	1001202	1001802	1002502
6500K		100303	100603	100903	1001203	1001803	1002503



IP20



Vida Est.



0.9



CRI





120°




Entrada

Panel Empotrable Redondo Plata

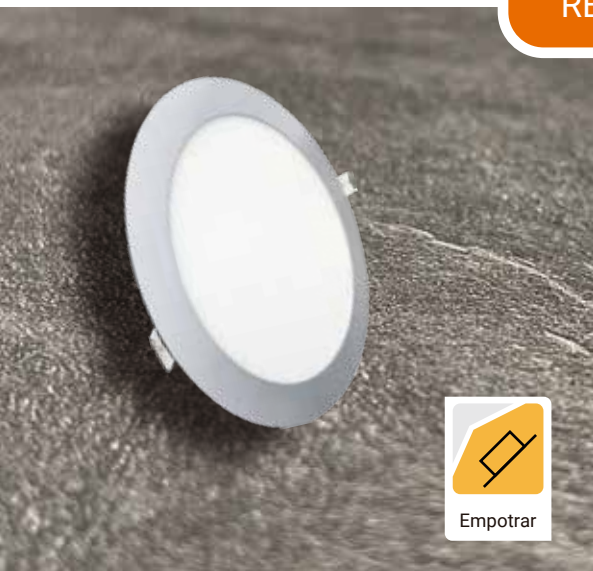REP

PLATA

W	A	B
3	85	70
6	120	110
9	145	135
12	170	155
18	225	205
25	225	205



3000K		100311	100611	100911	1001211	1001811	1002511
4000K		100312	100612	100912	1001212	1001812	1002512
6500K		100313	100613	100913	1001213	1001813	1002513



Entrada



120°



CRI



0.9



Vida Est.




IP20

Panel Empotrable Redondo Níquel Satín

REN

W	A	B
3	85	70
6	120	110
9	145	135
12	170	155
18	225	205
25	225	205



NÍQUEL SATÍN



3000K		100321	100621	100921	1001221	1001821	1002521
4000K		100322	100622	100922	1001222	1001822	1002522
6500K		100323	100623	100923	1001223	1001823	1002523



IP20



Vida Est.



0.9



CRI




120°




Entrada

Panel Empotrable Cuadrado Blanco

CEB

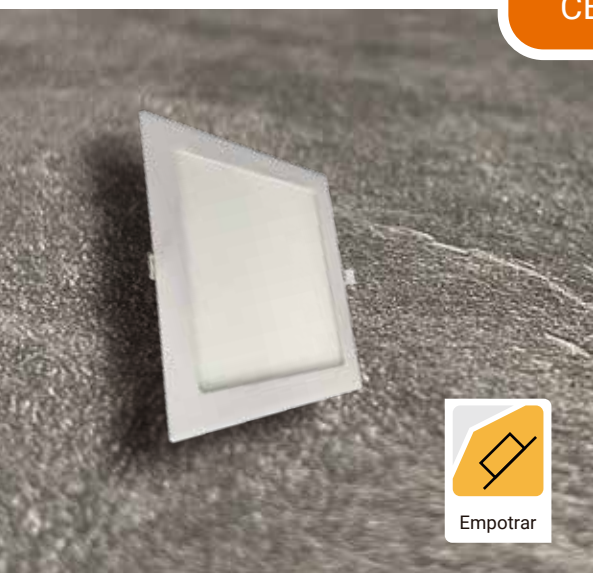

W	A	B
3	85	70
6	120	110
9	145	135
12	170	155
18	225	205
25	225	205



BLANCO



3000K		110301	110601	110901	1101201	1101801	1102501
4000K		110302	110602	110902	1101202	1101802	1102502
6500K		110303	110603	110903	1101203	1101803	1102503



Entrada



120°



CRI



0.9



Vida Est.




IP20

Panel Empotrable Cuadrado Plata

CEP

W	A	B
3	85	70
6	120	110
9	145	135
12	170	155
18	225	205
25	225	205



PLATA



3000K		110311	110611	110911	1101211	1101811	1102511
4000K		110312	110612	110912	1101212	1101812	1102512
6500K		110313	110613	110913	1101213	1101813	1102513



IP20



Vida Est.



0.9



CRI




120°




Entrada

Panel Empotrable Cuadrado Níquel Satín

CEN

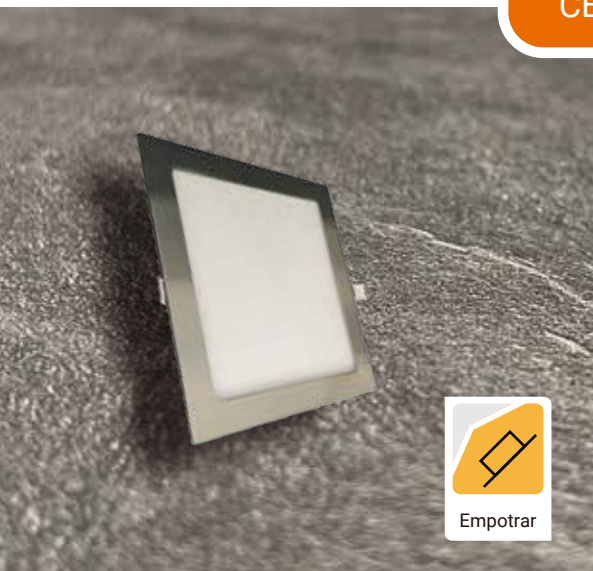

W	A	B
3	85	70
6	120	110
9	145	135
12	170	155
18	225	205
25	225	205



NÍQUEL SATÍN



3000K		110321	110621	110921	1101221	1101821	1102521
4000K		110322	110622	110922	1101222	1101822	1102522
6500K		110323	110623	110923	1101223	1101823	1102523



Entrada



120°



CRI



0.9



Vida Est.




IP20

Panel Superficie Redondo Blanco

W	A	B
6	120	30
12	170	30
18	225	30
25	225	30
30	300	30
36	400	30
48	500	30

RSB



BLANCO



3000K	101601	1011201	1011801	1012501	1013001	1013601	1014801
4000K	101602	1011202	1011802	1012502	1013002	1013602	1014802
6500K	101603	1011203	1011803	1012503	1013003	1013603	1014803



IP20



Vida Est.



0.9



CRI




120°




Entrada

Panel Superficie Redondo Plata

RSP

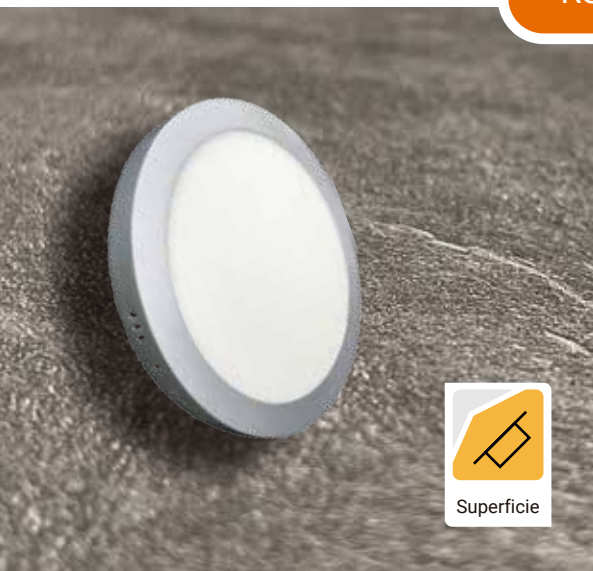

W	A	B
6	120	30
12	170	30
18	225	30
25	225	30
30	300	30
36	400	30



PLATA



3000K		101611	1011211	1011811	1012511	1013011	1013611
4000K		101612	1011212	1011812	1012512	1013012	1013612
6500K		101613	1011213	1011813	1012513	1013013	1013613



Entrada



120°



CRI



0.9



Vida Est.




IP20

Panel Superficie Redondo Níquel Satín

W	A	B
6	120	30
12	170	30
18	225	30
25	225	30
30	300	30
36	400	30

RSN



NÍQUEL SATÍN



3000K		101621	1011221	1011821	1012521	1013021	1013621
4000K		101622	1011222	1011822	1012522	1013022	1013622
6500K		101623	1011223	1011823	1012523	1013023	1013623




Panel Superficie Cuadrado Blanco

CSB



W	A	B
6	120	30
12	170	30
18	225	30
25	225	30
30	300	30
36	400	30
48	500	30



BLANCO



3000K		111601	1111201	1111801	1112501	1113001	1113601	1114801
4000K		111602	1111202	1111802	1112502	1113002	1113602	1114802
6500K		111603	1111203	1111803	1112503	1113003	1113603	1114803



Entrada



120°



CRI



0.9



Vida Est.




IP20

Panel Superficie Cuadrado Plata

W	A	B
6	120	30
12	170	30
18	225	30
25	225	30
30	300	30
36	400	30

CSP



PLATA



3000K		111611	1111211	1111811	1112511	1113011	1113611
4000K		111612	1111212	1111812	1112512	1113012	1113612
6500K		111613	1111213	1111813	1112513	1113013	1113613



IP20



Vida Est.



0.9



CRI




120°




Entrada

Panel Superficie Cuadrado Níquel Satín



CSN

W	A	B
6	120	30
12	170	30
18	225	30
25	225	30
30	300	30
36	400	30



NÍQUEL SATÍN



3000K		111621	1111221	1111821	1112521	1113021	1113621
4000K		111622	1111222	1111822	1112522	1113022	1113622
6500K		111623	1111223	1111823	1112523	1113023	1113623



Entrada



120°



CRI



0.9



Vida Est.




IP20



DRIVERS



En tiempos donde los precios de la electricidad no paran de crecer buscamos soluciones accesibles que ofrezcan un retorno en la inversión inmediato. Este selecto grupo de drivers arranca con soluciones básicas, discurre por opciones de regulación clásicas como TRIAC u otras más avanzadas como 0-10V , para acabar con el estándar DALI 2. El objetivo es dotar a nuestra amplia oferta de luminaras de todas aquéllas posibilidades de regulación compatibles con los estándares más demandados en la actualidad.

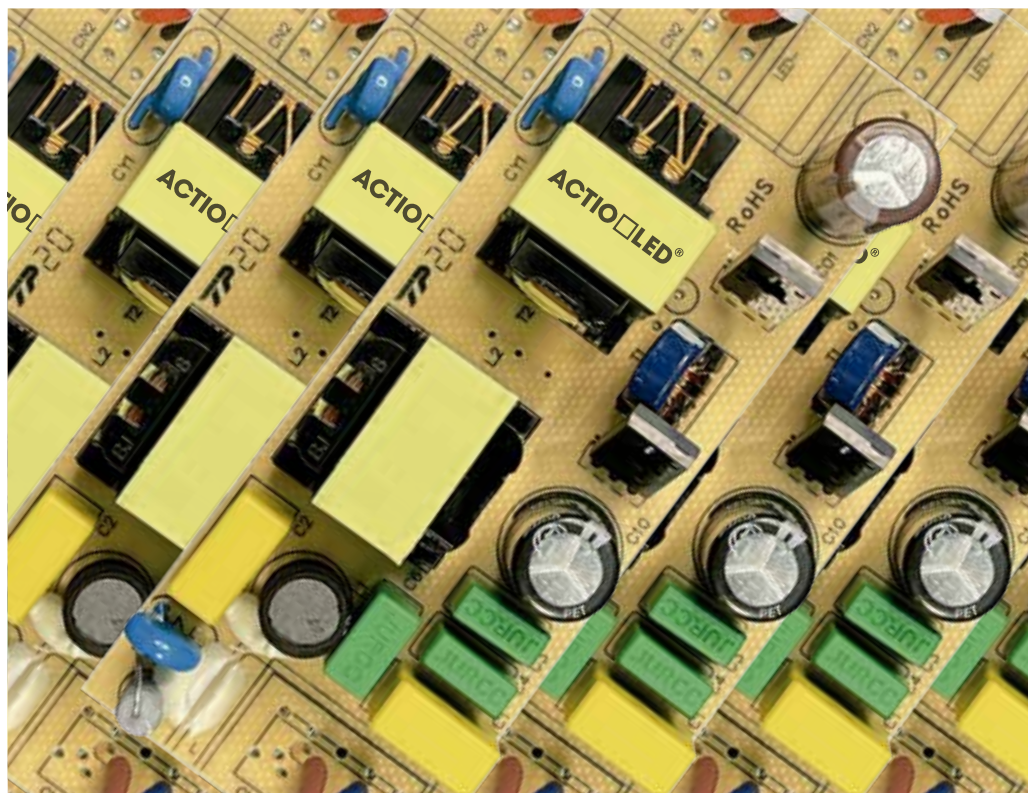

DRIVERS

Driver 40W IP20

40-1f

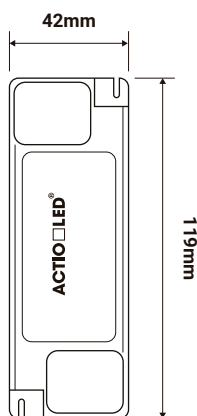

REFERENCIA

11006



Ambiente



Carcasa



Salida



Salida



Carga



IP20



Clase II



Vida Est.



0.9




0.3 A



Entrada


Driver 40W NF IP20

40-0f

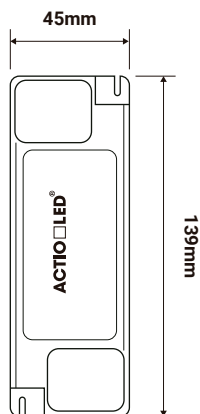

REFERENCIA

11003



Carga



Salida



Salida



Carcasa



Ambiente



Entrada



0.3 A



0.9



Vida Est.




Clase II



IP20

Driver 42W IP20 Regulable Triac

42-1t

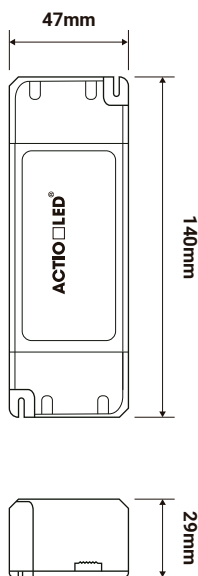

REFERENCIA

96242031



Ambiente



Carcasa



Salida



Salida



Carga



IP20



Clase II



Vida Est.



0.9





0.23 A



Entrada

Driver 40W IP20 NF Regulable 0-10V

40-010

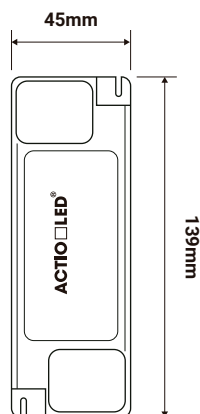

REFERENCIA

11023



Carga



Salida



Salida



Carcasa



Ambiente



Entrada



0.3 A



0.9



Vida Est.





Clase II



IP20

Driver Philips 44W IP20

42-0f

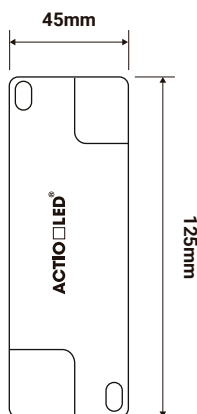

REFERENCIA

11024



Ambiente



Carcasa



Salida



Salida



Carga



IP20



Clase II



Vida Est.



0.9





0.24 A



Entrada


Driver 60W IP20 NF Regulable DALI 2

60-dA

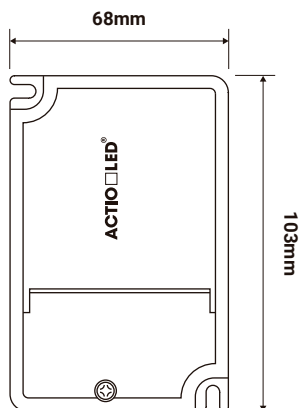

REFERENCIA

11025



Carga



Salida



Salida



Carcasa



Ambiente



Entrada



0.4 A



0.95



Vida Est.






Clase II



IP20

Driver 50W IP20 NF Regulable 0-10V

50-010

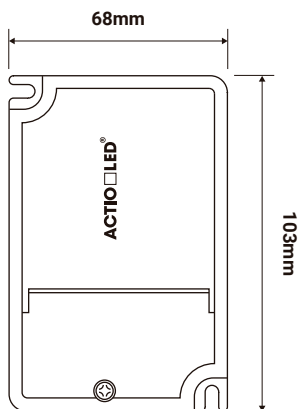

REFERENCIA

11026



Ambiente



Carcasa



Salida



Salida



Carga




Vida Est.



Entrada

Driver 6W IP20 Regulable Triac

06-1t

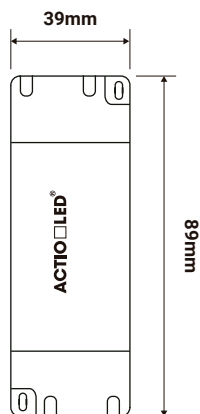

REFERENCIA

2260106



Carga



Salida



Salida



Ambiente



Carcasa



Entrada



0.1 A



0.9



Vida Est.




Clase II



IP20

Driver 12W IP20 Regulable Triac

12-1t

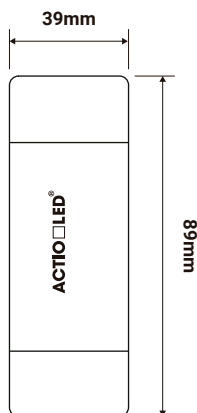

REFERENCIA

2260109



Ambiente



Carcasa



Salida



Salida



Carga



IP20



Clase II



Vida Est.



0.9




0.1 A



Entrada

Driver 18W IP20 Regulable Triac

18-1t

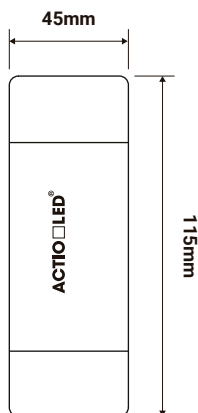

REFERENCIA

2260118



Carga



Salida



Salida



Ambiente



Carcasa



Entrada



0.1 A



0.9



Vida Est.




Clase II



IP20

Driver 60W IP67 NF Regulable DALI 2

60-da67

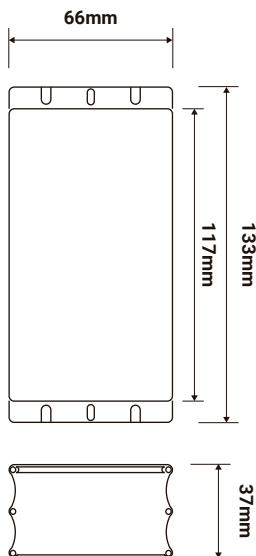

REFERENCIA

17260-DA



Ambiente



Carcasa



Salida



Sin Carga



Salida



Carga



Vida Est.



0.95



1A



Entrada

EMPOTRABLES

Los foquitos empotrables son uno de los accesorios más utilizados como recurso por decoradores e interioristas. Fabricados en aleaciones de aluminio selecto, de formas y colores básicos aunque acabados inmejorables acompañan a cualquier luminaria elegida como iluminación principal. Basta combinar este comodín con la bombilla adecuada para conseguir una luz difusa de inundación, (ángulo de apertura 120°), o una luz de acentuación que dirija la atención del usuario hacia un objeto o lugar concreto, lo cual conseguiremos con bombillas dotadas de ópticas de ángulo reducido.




EMPOTRABLES

Redondo Blanco Ø92mm

RBP




GU10

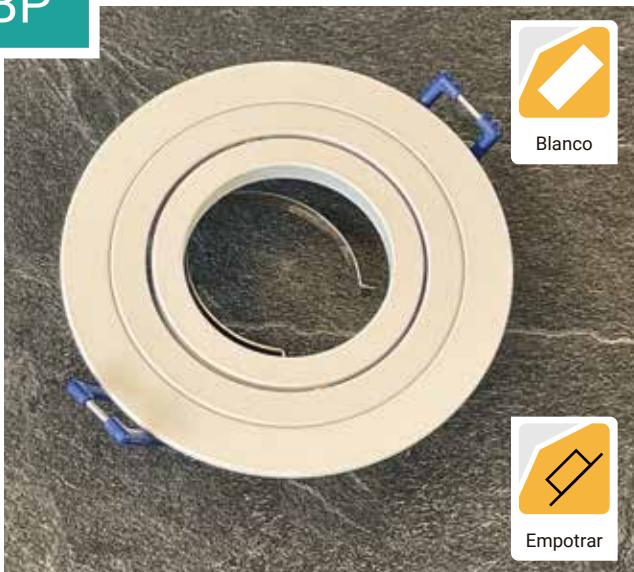

Blanco



Empotrar

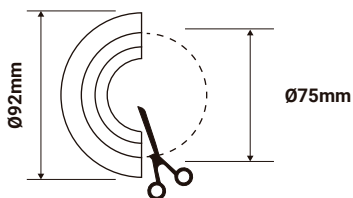

REFERENCIA

70000



AL 96-98%



Aleación



IP20




No Cubrir



Calidad


Redondo Gris Ø92mm

RGP

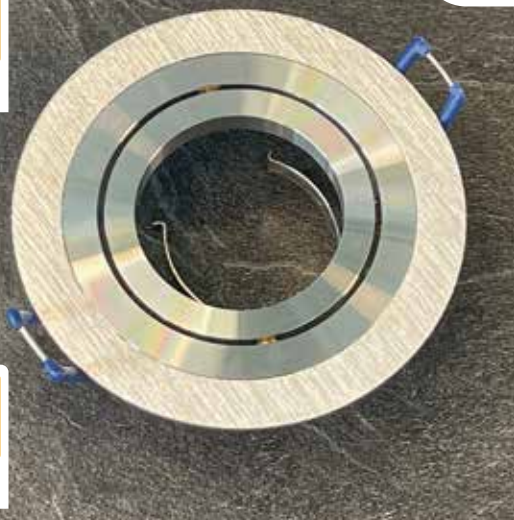

REFERENCIA

70020

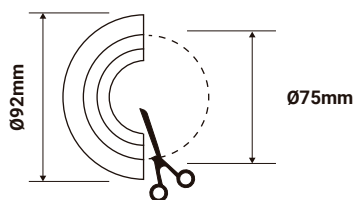

Calidad



No Cubrir



IP20



Aleación




AL 96-98%

Cuadrado Blanco 92mm

CBP




GU10

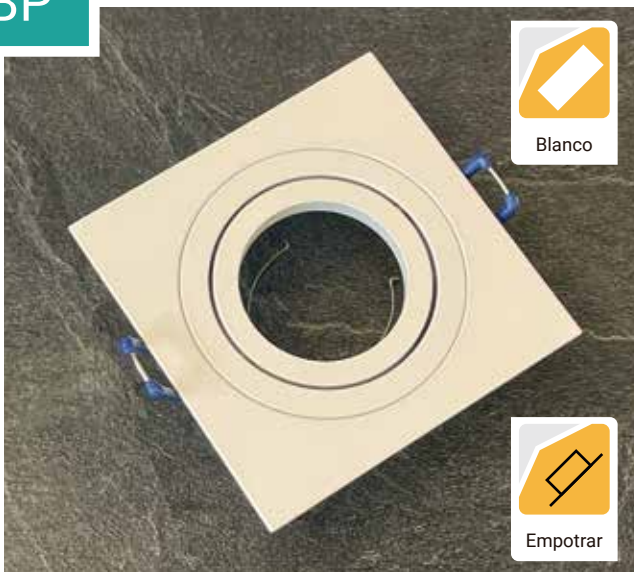

Blanco



Empotrar

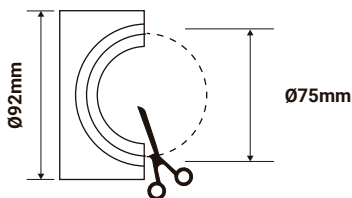

REFERENCIA

71000



AL 96-98%



Aleación



IP20






No Cubrir



Calidad

Cuadrado Gris 92mm

CGP

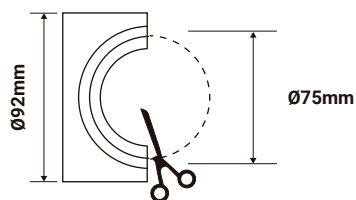

REFERENCIA

71020



Calidad



No Cubrir



IP20



Aleación



AL 96-98%

Redondo Blanco Ø110mm

RBG




GU10



Blanco



Empotrar

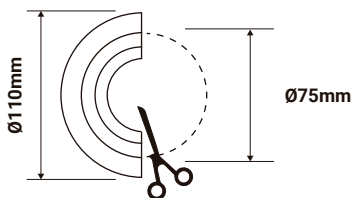

REFERENCIA

80000



AL 96-98%



Aleación



IP20




No Cubrir




Calidad

Redondo Gris Ø110mm


RGG



Gris




Empotrar

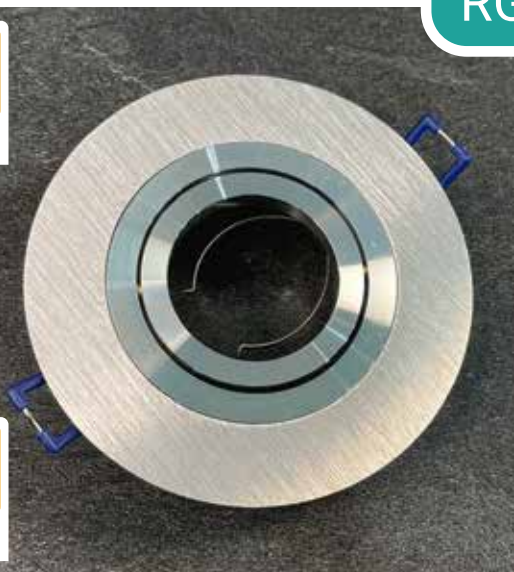

GU10

REFERENCIA

80020

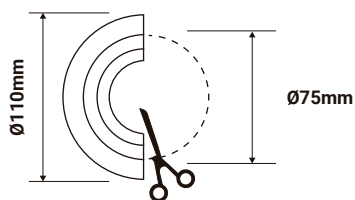

Calidad



No Cubrir



IP20



Aleación



AL 96-98%

Redondo Blanco Hondo

VølkN




GU10



Blanco



Empotrar

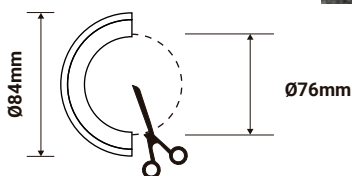

REFERENCIA

72000



AL 96-98%



Aleación



IP20




No Cubrir



Calidad

ACCESORIOS


Pequeños artículos que tienen un importante papel en tareas rutinarias y repetitivas, a menudo tediosas, pero que no por ello dejan de ser importantes. No en vano se crearon para cumplir con su cometido de una manera eficiente ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo al profesional en el día a día.

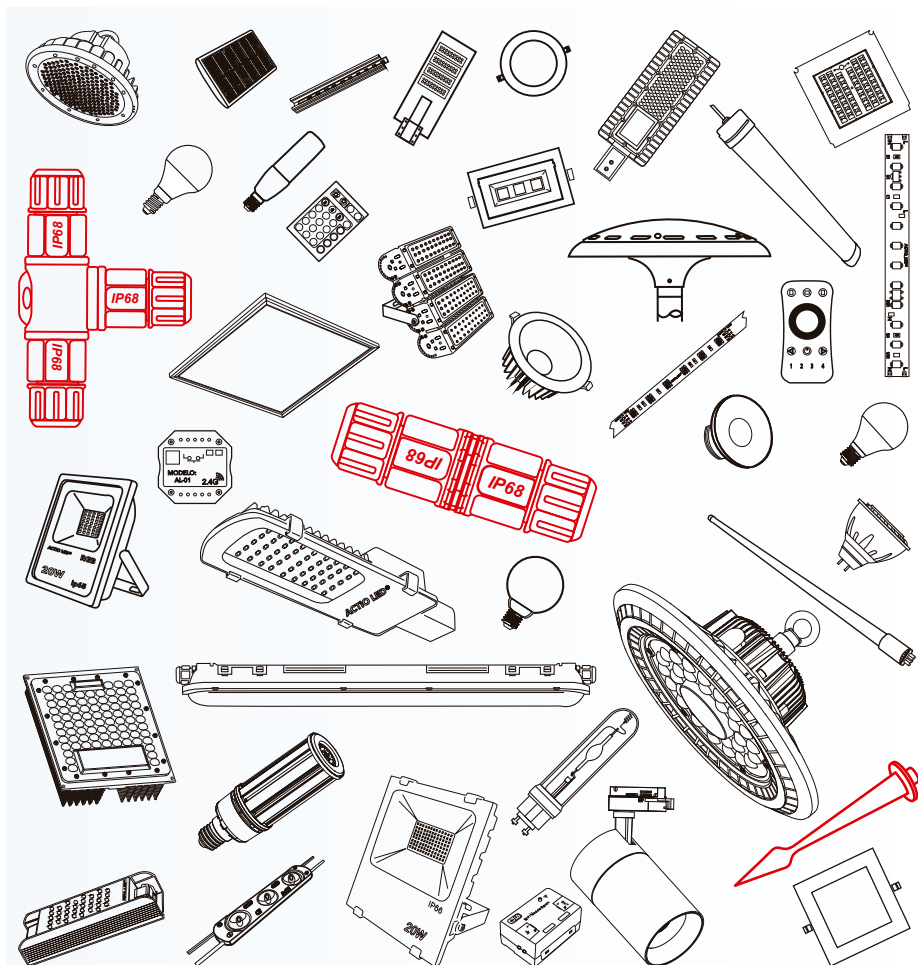

ACCESORIOS

Pica Aluminio para Jardín

Pika

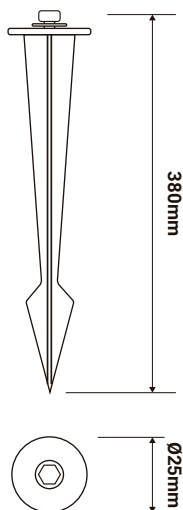

REFERENCIA

431101409



Calidad



AL 96-98%



Aleación

Pro-F




R
INDUSTRIAL



Proyector Ultrafino 3CCT "Pro-F" & "Pika" Alfinach, Electro-Villanueva

Portalámparas Gu10 Cerámico

Gu10

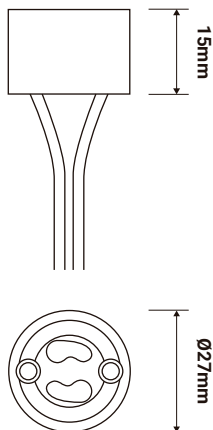

REFERENCIA

360045



Calidad



Seguridad



Ar111







PAR16

R

BOMBILLAS

Conector 3 Pin IP68 (I)

Con(I)

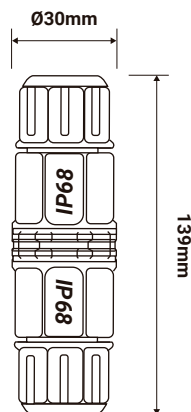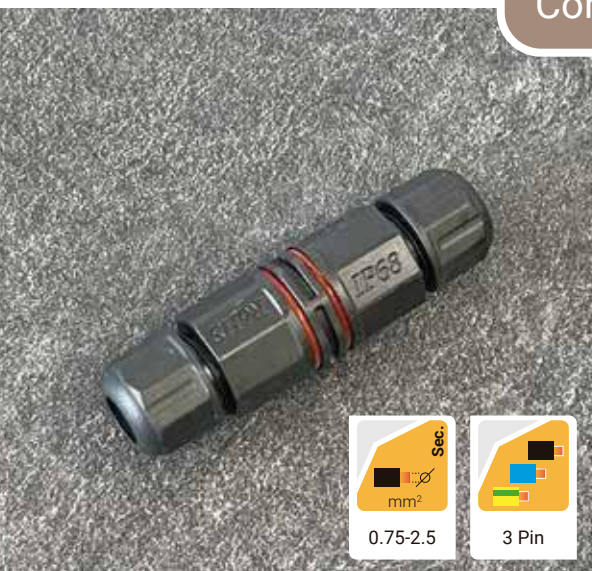

REFERENCIA

10252



8-11



Seguridad



Calidad



Res.Fuego



Entrada





32 A



IP68

Conector 3 Pin IP68 (T)

Con(T)

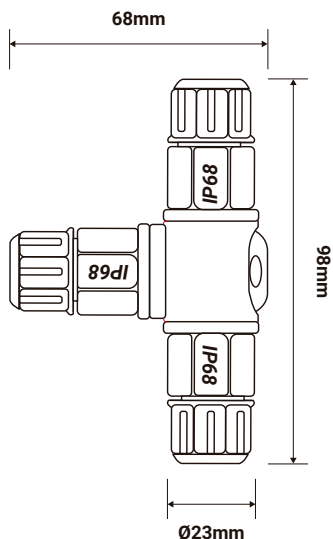

REFERENCIA

10253



8-11



Res.Fuego



Calidad



Seguridad



IP68



32 A



Entrada

R
DEPORTES



R
JARDÍN

R
VIAL

R
INDUSTRIAL

Accesorio Poste Vial Solar Heli3n

Hel-H

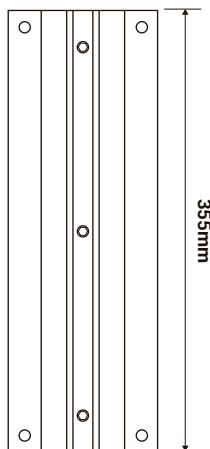

REFERENCIA

1780000



Hel-iON



Calidad



Aleación






AL 96-98%



IP68

Conector AC Rápido 2 Pin IP20

Con(II)

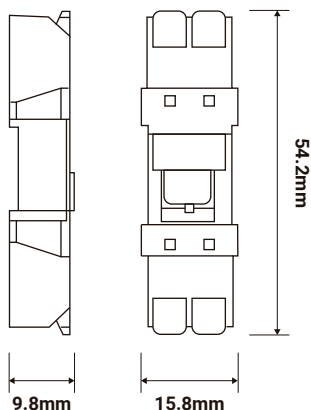

REFERENCIA

68102



Calidad



Aleación



Latón



Seguridad



IP20



16 A





Entrada

R

PANEL LED

Conector AC Rápido 3 Pin IP20

Con(III)

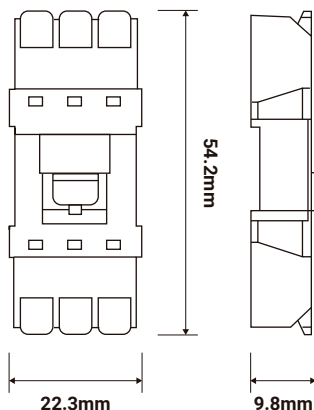

REFERENCIA

68103

R

PANEL LED



Latón



Aleación



Calidad



Entrada



16 A




IP20




Seguridad

Conector DC Seguridad IP50

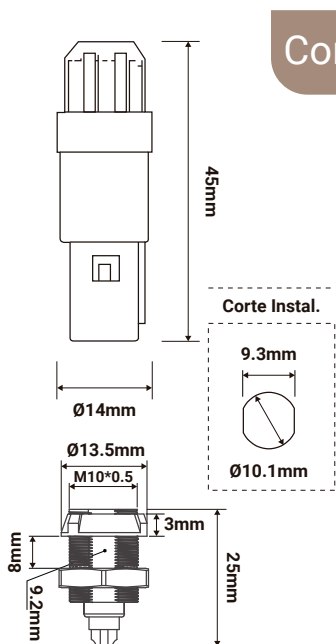

Con(XII)



REFERENCIA



Res.Fuego



Calidad



Seguridad

67900 / Hembra
67901 / Macho



Latón



Aleación



Oro



Baño



Entrada



Entrada



10 A



IP50

R


TIRAS LED DC

R

FUENTES VDC

Marco Aluminio Superficie 6060

MrK-S




REFERENCIA

360031202 / Gris

360031203 / Blanco

BiP-1

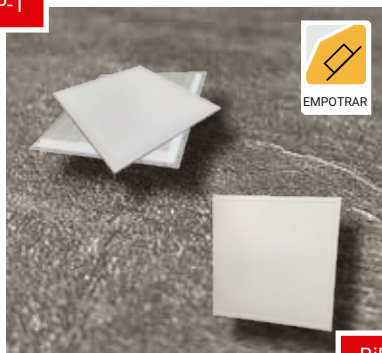

BiP-2



Calidad



AL 96-98%



Aleación






IP20

R

COMERCIAL

Marco Aluminio Empotrar 6060

MrK-E

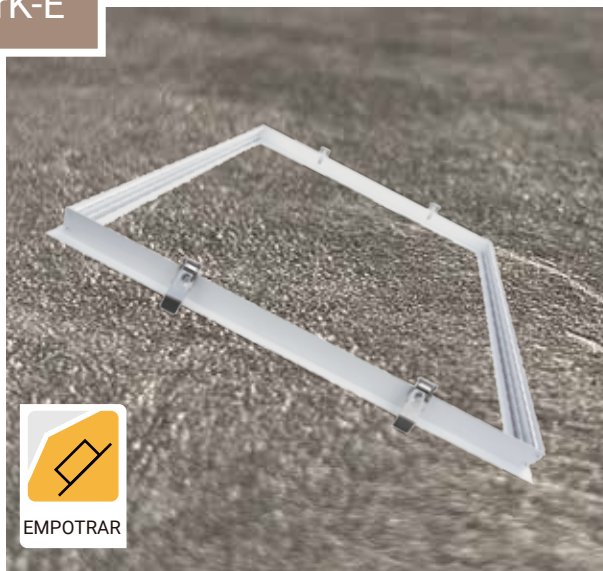

REFERENCIA

360031101



Calidad



Aleación



AL 96-98%



IP20

BiP-1





BiP-2

R

COMERCIAL

Cables Acero Suspensión


MrK-C

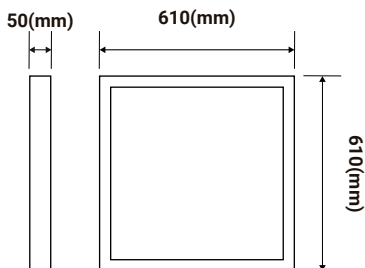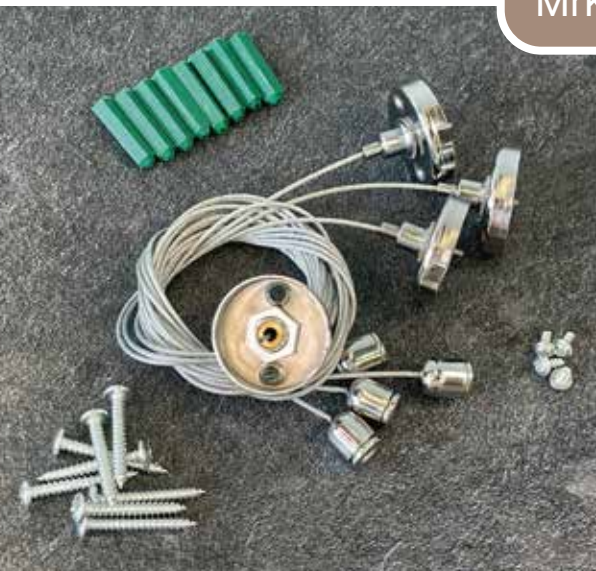

REFERENCIA

36404099

BiP-1

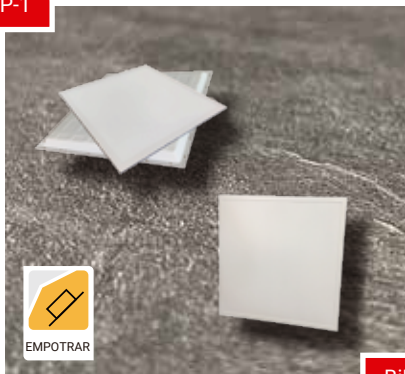

BiP-2



Calidad



AL 96-98%



Aleación




IP20

R

COMERCIAL

Condensador/Encendido Fantasma

Kon-D

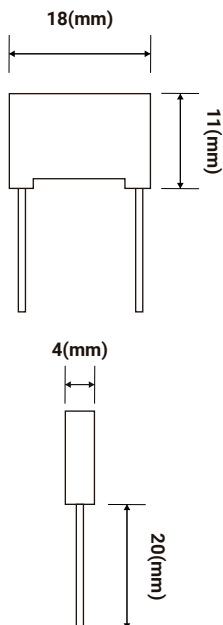

REFERENCIA

4515201275



IP20



0.047-10.0



Entrada



PP



Res.Fuego



Calidad



Seguridad

R

BOMBILLAS


Unión Colgante Lineal

Uni-N



REFERENCIA

24810

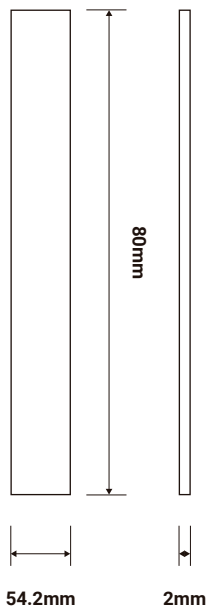

PRIX



Aleación



Calidad



AL 96-98%




IP20

R

COMERCIAL

Reductor Aluminio de 90/60mm

R 60-90

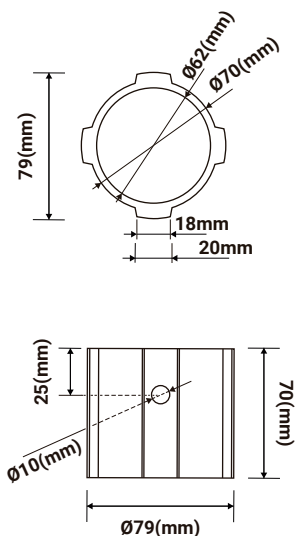

REFERENCIA

5049060



Calidad



Aleación



AL 96-98%



IP67

OvNi




R
JARDÍN

R
VIAL

Conector 4 Pin IP67 (I)

Rgb-C4

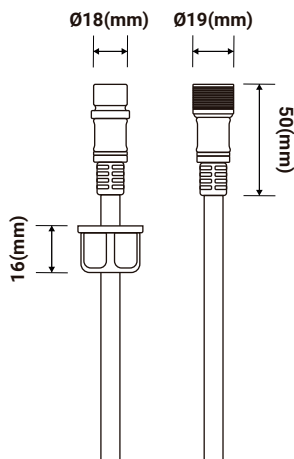

REFERENCIA

650000

R

TIRAS LED AC

Atho



IP67



Entrada



Calidad




5 A



Seguridad

Protector Sobretensión IP67 10KV

SPD-10

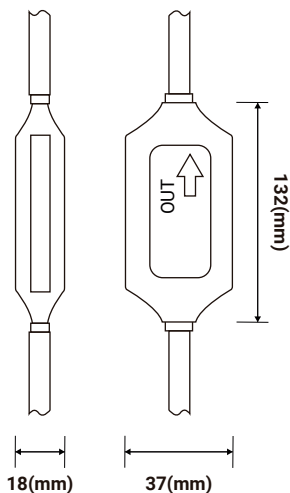

Calidad



Seguridad



Entrada



Salida



5 A



Clase II



IP67



-40C/+60°C

REFERENCIA

1021011

MoD-4



R
DEPORTES





R
JARDÍN

R
VIAL

R
INDUSTRIAL

Sensor Crepuscular TRIAC

SC-TRV

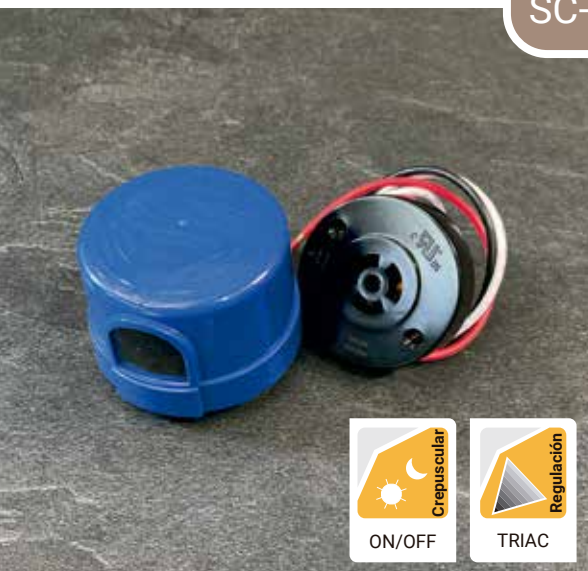

REFERENCIA

420011

R

VIAL

ST-DoB



Entrada



Entrada



500W



Seguridad




IP67



Calidad

Adaptador E40 a E27

A 27-40

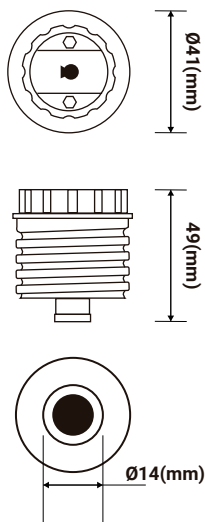

REFERENCIA

2324300107



Calidad



Seguridad




IP20

MaZOrk



Luz Emergencia Vehículos V16

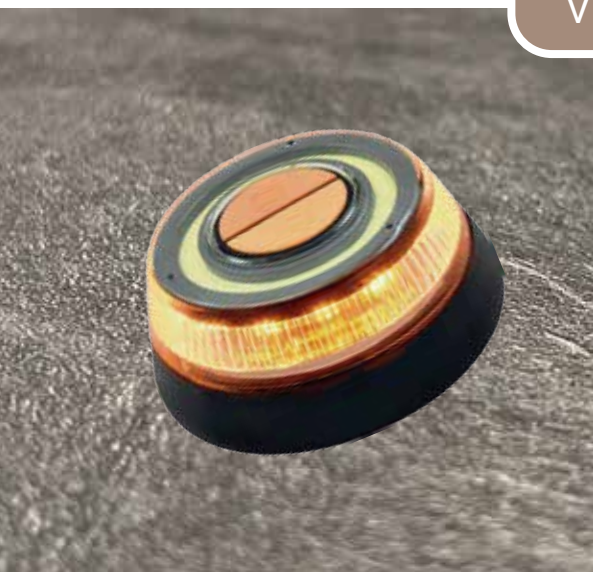

V16



Función
Linterna



Luz 360°
Emergencia



Fijación
magnética

REFERENCIA

68401



V16



Asa para
colgar



Soporte
sobremesa



Calidad




Seguridad



3*AAA

Adaptador Articulado Farola

AA50-60

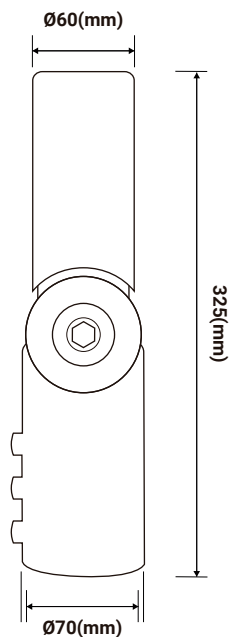

REFERENCIA

990026050



Calidad



Aleación



AL 96-98%



IP67

ST-DoB



R

VIAL

VENTILADORES


Introducimos por último un reducido grupo de ventiladores. Todos los modelos vienen equipados con motores bobinados en cobre de elevadísima pureza que nos permiten garantizar su funcionamiento por 10 años sin averías. Cuentan con diferentes modos de control, yendo de los básicos mandos a distancia, (señal RF), hasta los que se manejan a través de aplicaciones móviles, (Wifi). Temperatura de luz LED seleccionable, (cálida, neutra y fría), y cómo no, regulables en intensidad. Disponibles en una amplia gama de colores para facilitar la integración del artículo en cualquier estancia.



VENTILADORES

Ventilador **Aspas Retráctiles**

DröM



Motor



Motor



Calidad



Memoria



Memoria



RF



Vida Est.



IP20



Regulable



CRI



Eficacia



Entrada

REFERENCIA



880021ANS



880021ABL



880021ACU





880021ARU

Ventilador ÍKARO

ÍKaRØ



3xCCT



Motor



Motor



RF



Calidad

REFERENCIA

770011ASL



770011ABL



Regulable



IP20



Vida Est.



Entrada




Eficacia



CRI

Ventilador **Aspas Retráctiles**

OrKán



3xCCT



Velocidades



Motor



Motor



Calidad



Memoria



Memoria



RF



Vida Est.



IP20



Regulable



CRI



Eficacia



Entrada

REFERENCIA



880021BNS



880021BBL



880021BCU



880021BRU

LED PROFESIONAL

ACTIONO[®]LED

Primera edición: febrero de 2022

LED PROFESIONAL

